

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง

2. กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการวางป่าและชุดต่อเพื่อก่อสร้างงานดินถมคันทางชั้นโครงสร้าง ลูกตั้งรองพื้นทาง
ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตหนา 25 ซม.ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ (Thermoplastic Paint)
งานวางระบบระบายน้ำ ติดตั้งท่อกลม คสล.หนา 1.20 ม.พร้อมบ่อพัก ทางเท้า ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกลาง 3x6 ม.
ป้าย TOWER SIGN ความสูง 6.00 ม.ศาลา ขนาด 3.00x3.00 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 10,197,210.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วินัย ไชยพรหม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)(ว)

7.2 สุภาพร โพธิ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สุพงศ์ วิชัยพิบูลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ของสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	3,210.000	3.70	11,877.00	1.3342	4.93	15,846.29
2	1.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	350.000	51.05	17,867.50	1.3342	68.11	23,838.81
3	1.3 EARTH EXCAVATION	CU.M.	810.000	46.41	37,592.10	1.3342	61.92	50,155.37
4	1.4 EARTH EMBANKMENT	CU.M.	4,500.000	164.63	740,835.00	1.3342	219.64	988,422.05
5	1.5 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	180.000	138.25	24,885.00	1.3342	184.45	33,201.56
6	1.6 SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	400.000	275.29	110,116.00	1.3342	367.29	146,916.76
7	1.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	2,195.000	881.24	1,934,321.80	1.3342	1,175.75	2,580,772.14
8	1.8 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	340.000	559.37	190,185.80	1.3342	746.31	253,745.89
9	1.9 CONTRACTION JOINT	M.	250.000	371.35	92,837.50	1.3342	495.45	123,863.79
10	1.10 LONGITUDINAL JOINT	M.	540.000	122.80	66,312.00	1.3342	163.83	88,473.47
11	1.11 EDGE JOINT	M.	124.000	58.26	7,224.24	1.3342	77.73	9,638.58

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:40

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ชื่องาน - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.12 DUMMY JOINT	M.	274.000	58.26	15,963.24	1.3342	77.73	21,298.15
13	1.13 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS II	M.	54.000	4,423.37	238,861.98	1.3342	5,901.66	318,689.65
14	1.14 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS III	M.	101.000	3,475.03	350,978.03	1.3342	4,636.38	468,274.88
15	1.15 CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH (0.45 M. THICK)	M.	178.000	686.29	122,159.62	1.3342	915.64	162,985.36
16	1.16 R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	9.000	26,727.17	240,544.53	1.3342	35,659.39	320,934.51
17	1.17 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	9.000	1,141.49	10,273.41	1.3342	1,522.97	13,706.78
18	1.18 SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	100.000	281.87	28,187.00	1.3342	376.07	37,607.09
19	1.19 R.C.SLAB 10 CM.THICK	SQ.M.	600.000	311.82	187,092.00	1.3342	416.03	249,618.14
20	1.20 R.C.SLAB 5 CM.THICK INCLUDE SAND BEDDING 5 CM.THICK	SQ.M.	296.000	234.68	69,465.28	1.3342	313.11	92,680.57
21	1.21 RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)	M.	150.000	2,260.90	339,135.00	1.3342	3,016.49	452,473.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ขงสูมมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	1.22 RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK)	M.	95.000	4,792.52	455,289.40	1.3342	6,394.18	607,447.11
23	1.23 RETAINING WALL TYPE 4C	M.	75.000	11,193.99	839,549.25	1.3342	14,935.02	1,120,126.60
24	1.24 CURB MARKINGS	SQ.M.	120.000	120.00	14,400.00	1.3342	160.10	19,212.48
25	1.25 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	200.000	299.00	59,800.00	1.3342	398.92	79,785.16
26	1.26 SIGN TOWER 6.00 M.	EACH	1.000	259,882.00	259,882.00	1.3342	346,734.56	346,734.56
27	1.27 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH	4.000	37,246.70	148,986.80	1.3342	49,694.54	198,778.18
28	1.28 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	1.000	15,195.13	15,195.13	1.3342	20,273.34	20,273.34
	2. งานอาคาร : ราคากลาง							1,351,709.07
รวมราคากลาง								10,197,210.25

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:40

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

(วินัย ไชยพรหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพร โพธิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุตพงศ์ วิชัยพิบูลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤติเดช ศรียงค์)

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

26 เม.ย. 2567

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.1 CLEARING AND GRUBBING

ขนาดกลาง = 3.700 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.70 บาท/ตร.ม.

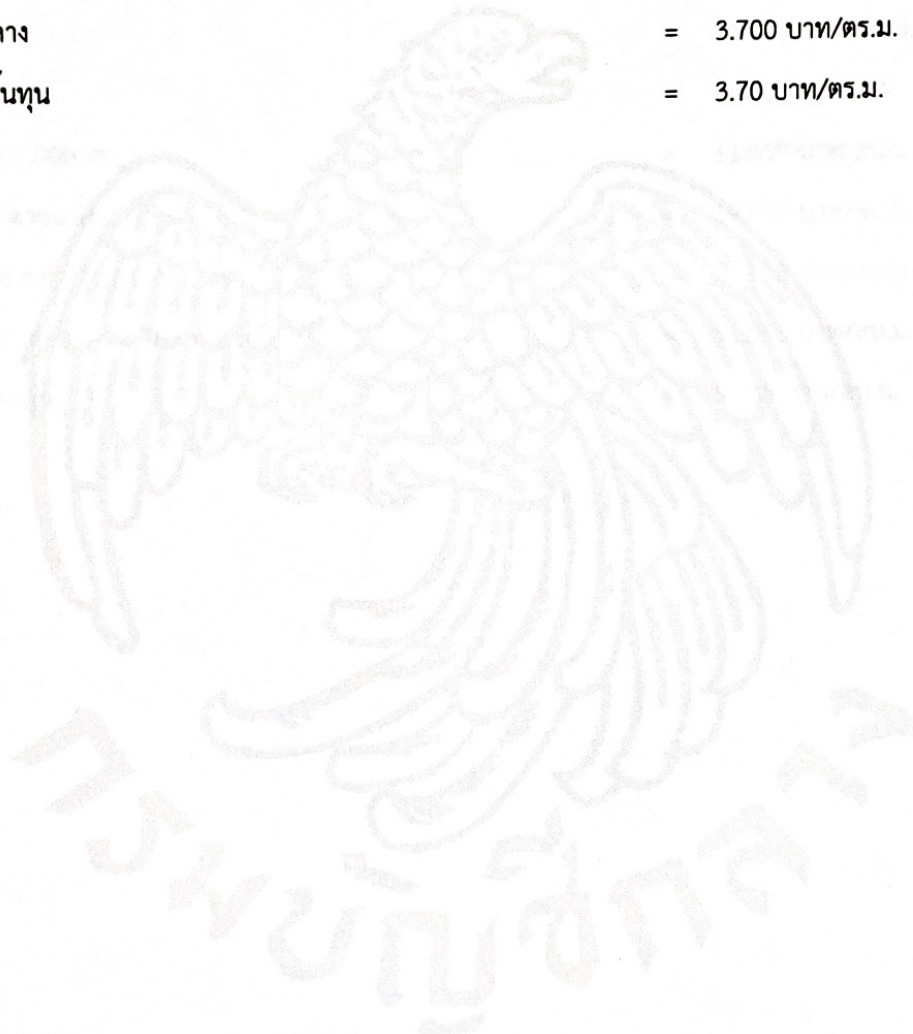

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ดิน - ขุดตัด	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
- ตัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัก + ค่าขนส่ง	=	19.810 บาท/ลบ.ม.
× ส่วนขยายตัว 19.810×1.25	=	24.762 บาท/ลบ.ม.
รวม = $21.650 + 24.762 \times 1.100$	=	51.053 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	51.05 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.3 EARTH EXCAVATION

- ตัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.000	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัก + ค่าขนทิ้ง	=	19.810 บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขยายตัว 19.810×1.25	=	24.762 บาท/ลบ.ม.
ดิน - ขุดตัด	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน	=	46.412 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.41 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.4 EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	= 51.920 บาท/ลบ.ม.
ชุด - ขน	= 21.980 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 73.900 บาท/ลบ.ม.
x ส่วนขยายตัว 73.900×1.60	= 118.240 บาท/ลบ.ม.
บดทับ	= 46.390 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 164.630 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 164.63 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.5 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	=	51.920 บาท/ลบ.ม.
ชุด - ขน	=	21.980 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	73.900 บาท/ลบ.ม.
× ส่วนขยายตัว = 73.900 × 1.400	=	103.460 บาท/ลบ.ม.
บดทับ = 46.390 × 75 %	=	34.792 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	138.252 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	138.25 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.6 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	=	104.890 บาท/ลบ.ม.
ซุด - ขน	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง + ค่าซุด- ขน	=	137.270 บาท/ลบ.ม.
x ส่วนยุบตัว 137.270×1.600	=	219.632 บาท/ลบ.ม.
บดทับ	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างาน	=	275.292 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	275.29 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK

คิดจากแผงกว้าง 35.000 ม. ยาว 10.00 ม.หนา 0.25 ม.		
1.คอนกรีต 320 KSC 8.750 ลบ.ม.ๆละ 2,583.750	=	22,607.812 บาท
2.ค่าแบบเหล็ก 10.000 ม.ๆละ 20.600	=	206.000 บาท
3.เหล็กเสริม DB Ø 12 mm. 225.818 กก.ๆละ 25.450	=	5,747.068 บาท
4.เหล็กเสริม DB Ø 12 mm. (เหล็กเสริมมุม) 5.861 กก.ๆละ 25.450	=	149.162 บาท
5.ลวดผูกเหล็ก 5.792 กก.ๆละ 26.450	=	153.198 บาท
6.ค่าขัดหยาบผิวทางคอนกรีต 35.000 ตร.ม.ๆละ 30.000	=	1,050.000 บาท
7.ค่าบ่มคอนกรีต 35.000 ตร.ม.ๆละ 14.410	=	504.350 บาท
8.ค่าปูผิวคอนกรีต 35.000 ตร.ม.ๆละ 12.170	=	425.950 บาท
รวม	=	30,843.540 บาท
รวมค่างาน = 30,843.540 / 35.000	=	881.244 บาท
ค่างานต้นทุน	=	881.24 บาท/ตร.ม.

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.8 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT

ราคาวัสดุ + ค่าขนส่ง	=	374.700 บาท/ลบ.ม.
x ส่วนยุบตัว 374.700×1.40	=	524.580 บาท/ลบ.ม.
ค่าบดอัด คิด 75 % ของดินคันทาง = บดทับ	=	34.792 บาท/ลบ.ม.
รวม = $524.580 + 34.792$	=	559.372 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	559.37 บาท/ลบ.ม.

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่อสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.9 CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	=	3.500 ม.
1.sawed joint 3.500 ม.ๆละ 23.630	=	82.705 บาท
2.mastic joint sealer 1.881 ลิตรๆละ 64.780	=	121.851 บาท
3.joint primer 0.054 ลิตรๆละ 145.570	=	7.860 บาท
4.plastic sheet 3.500 ม.ๆละ 10.000	=	35.000 บาท
5.painted greased 13.000 จุดๆละ 5.000	=	65.000 บาท
6.dowel bars RB 32 41.053 กก.ๆละ 24.050	=	987.324 บาท
รวม	=	1,299.740 บาท
รวมค่างาน = 1,299.740 / 3.500	=	371.354 บาท
ค่างานต้นทุน	=	371.35 บาท/ม.

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.10 LONGITUDINAL JOINT

คิดความยาว	=	10.000 ม.
1.sawed joint 10.000 ม.ๆละ 23.630	=	236.300 บาท
2.mastic joint sealer 5.000 ลิตรๆละ 64.780	=	323.900 บาท
3.joint primer 0.154 ลิตรๆละ 145.570	=	22.417
4.tie bars 21.600 กก.ๆละ 25.250	=	545.400 บาท
5.plastic sheet 10.000 ตร.ม.ๆละ 10.000	=	100.000 บาท
รวม	=	1,228.017 บาท
รวมค่างาน = 1,228.017 / 10.000	=	122.801
ค่างานต้นทุน	=	122.80 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.11 EDGE JOINT

คิดจากความยาว	=	10.000 ม.
1.sawed joint 10.000 ม.ๆละ 23.630	=	236.300 บาท
2.mastic joint sealer 5.000 ลิตรๆละ 64.780	=	323.900 บาท
3.joint primer 0.154 ลิตรๆละ 145.570	=	22.417 บาท
รวม	=	582.617 บาท
รวมค่างาน = 582.617 / 10.000	=	58.261 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	58.26 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.12 DUMMY JOINT

คิดความยาว	=	10.000 ม.
1.sawed joint 10.000 ม.ๆละ 23.630	=	236.300 บาท
2.mastic joint sealer 5.000 ลิตรๆละ 64.780	=	323.900 บาท
3.joint primer 0.154 ลิตรๆละ 145.570	=	22.417 บาท
รวม	=	582.617 บาท
รวมค่างาน = 582.617 / 10.000	=	58.261 บาท
ค่างานต้นทุน	=	58.26 บาท/ม.

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จัดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.13 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS II

ค่าชุดดินวางใหม่(คิดชุดลึก) 2.050 ม.) = 4.200 ลบ.ม.ๆละ 46.410	=	194.922 บาท/ม.
ราคาท่อที่แหล่ง	=	3,100.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งระยะทาง 125.000 กม. 300 + (13 x 317.510) / 8	=	553.453 บาท/ม.
ค่าชุดวาง , ยาแนวและกลบทับ	=	575.000 บาท/ม.
รวม	=	4,423.375 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,423.37 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.14 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS III

ค่าขุดดินวางใหม่(คิดขุดลึก) 2.050 ม.) = 4.200 ลบ.ม.ๆละ 46.410	=	194.922 บาท
ราคาท่อที่แหล่ง	=	2,460.000 บาท/ม.
ค่าขนส่ง ระยะทาง 50.000 กม. $300 + (13 \times 127.760) / 8$	=	245.110 บาท
ค่าขุดวาง , ยาแนวและกลบทับ	=	575.000 บาท/ม.
รวม	=	3,475.032 บาท
ค่างานต้นทุน	=	3,475.03 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่อสามหมอก - บ้านแซ้ว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.15 CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH (0.45 M. THICK)

1.คอนกรีต Class E 0.164 ลบ.ม.ๆละ 2,442.400	=	400.553 บาท
2.ไม้แบบอย่างง่าย 0.913 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	271.745 บาท
3.ชุดดิน ปรับพื้นที่ 0.125 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	14.000 บาท
รวม	=	686.298 บาท
ค่างานต้นทุน	=	686.29 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.16 R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER

ก.MANHOLE

1.ดินซุด 17.727 ลบ.ม.ๆละ 46.410	=	822.710 บาท
2.ดินถม 12.060 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	1,350.720 บาท
3.คอนกรีต (200 KSC) 2.045 ลบ.ม.ๆละ 2,362.570	=	4,831.455 บาท
4.เหล็กเสริม 9 มม. 245.477 กก.ๆละ 26.400	=	6,480.592 บาท
5.เหล็กเสริม 6 มม. 6.935 กก.ๆละ 27.150	=	188.285 บาท
6.ลวดผูกเหล็ก 6.310 กก.ๆละ 26.450	=	166.899 บาท
7.ไม้แบบทั่วไป 25.599 ตร.ม.ๆละ 337.310	=	8,634.798 บาท
8.เหล็กฉาก 50x50x6 มม. 16.081 กก.ๆละ 36.850	=	592.584 บาท
9.Anchor RB 9 x 10 cm. 0.898 กก.ๆละ 26.400	=	23.707 บาท
10.Welding at anchor bar 18.000 จุดๆละ 5.000	=	90.000 บาท
11.Lean Concrete 1:3:6 0.273 ลบ.ม.ๆละ 2,275.340	=	621.167 บาท
12.Compacted sand 0.273 ลบ.ม.ๆละ 559.370	=	152.708 บาท
13.สีกันสนิม 1.440 ตร.ม.ๆละ 108.650	=	156.456 บาท
14.สีน้ำมัน 0.720 ตร.ม.ๆละ 105.780	=	76.161 บาท
15.STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1.000 อันๆละ 343.400	=	343.400 บาท
รวม (1)	=	24,531.642 บาท
ข.ฝาปิดคอนกรีต 2 ฝา (คิด 1 ฝา ขนาด 0.49 ม. X 0.79 x 0.10 ม.)		
1.คอนกรีต CLASS E 0.039 ลบ.ม.ๆละ 2,362.570	=	92.140 บาท
2.เหล็กเสริม Ø 9 มม. 3.969 กก.ๆละ 26.400	=	104.781 บาท
3.ลวดผูกเหล็ก 0.099 กก.ๆละ 26.450	=	2.618 บาท
4.ไม้แบบ 0.643 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	191.382 บาท

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

หน้า 16 จาก 31

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.16 R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER

5.เหล็กฉาก L 50x50x6 มม. 11.610 กก.ๆละ 36.850	=	427.828 บาท
6.Anchor RB 9 x 10 cm. 0.699 กก.ๆละ 26.400	=	18.453 บาท
7.Welding at anchor bar 14.000 จุดๆละ 5.000	=	70.000 บาท
8.Steel Sleeve 1/8.' Thkx0.10 m.ชิ้นรูป0.04x0.06m.. 0.583	=	22.562 บาท
ม.ๆละ 38.700		
9.สีกันสนิม 1.040 ตร.ม.ๆละ 108.650	=	112.996 บาท
10.สีน้ำมัน 0.520 ตร.ม.ๆละ 105.780	=	55.005 บาท
รวม	=	1,097.765 บาท
รวมฝาปิด 2 ฝา (2) 1,097.765 x 2	=	2,195.530 บาท
รวม(1) + (2) 24,531.642 + 2,195.530	=	26,727.172 บาท
ค่างานต้นทุน	=	26,727.17 บาท/แห่ง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.17 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

1.คอนกรีต 200 KSC 0.100 ลบ.ม.ๆละ 2,362.570	=	236.257 บาท
2.ไม้แบบอย่างง่าย(2) 2.500 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	744.100 บาท
3.เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 5.794 กก.ๆละ 27.150	=	157.307 บาท
4.ลวดผูกเหล็ก 0.145 กก.ๆละ 26.450	=	3.835 บาท
รวม	=	1,141.499 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,141.49 บาท/ม.

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.18 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 ม. พท. 3 x 2.330	=	6.990 ตร.ม.
1.ขุดแต่งแบบดิน 0.482 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	53.984 บาท
2.คอนกรีต (180 KSC) 0.482 ลบ.ม.ๆละ 2,275.340	=	1,096.713 บาท
3.ไม้แบบ (2) คิด 1 ซ้ำ 0.161 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	47.920 บาท
4.GEOTEXTILE ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก 200 G/SQ.M. 2.237	=	147.642 บาท
ตร.ม.ๆละ 66.000		
5.PVC pipe Ø 3" 0.700 ม.ๆละ 135.630	=	94.941 บาท
6.PVC CAP 2.000 อันๆละ 7.000	=	14.000 บาท
7.หินคัตขนาด 0.117 ลบ.ม.ๆละ 443.100	=	51.842 บาท
8.เหล็กเสริม Ø 6 มม. 15.927 กก.ๆละ 26.850	=	427.639 บาท
9.ลวดผูกเหล็ก 0.398 กก.ๆละ 26.450	=	10.527 บาท
10.SAND ASPHALT ยานแวน 1.005 ลิตรๆละ 25.000	=	25.125 บาท
รวม	=	1,970.333 บาท
รวมค่างาน = 1,970.333 / 6.990	=	281.878 บาท
ค่างานต้นทุน	=	281.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซ่งสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.19 R.C.SLAB 10 CM.THICK

1.งานขุดดินตักแต่งพื้นที่ 1.000 ตร.ม.ๆละ 11.200	=	11.200 บาท
2.คอนกรีต 200 KSC 0.100 ลบ.ม.ๆละ 2,362.570	=	236.257 บาท
3.SAND BEDDING 0.050 ลบ.ม.ๆละ 515.130	=	25.756 บาท
4.เหล็กเสริม Ø 4 มม.0.20x20 1.000 ตร.ม.ๆละ 38.610	=	38.610 บาท
รวม	=	311.823 บาท
ค่างานต้นทุน	=	311.82 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่อสามหมอก - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.20 R.C.SLAB 5 CM.THICK INCLUDE SAND BEDDING 5 CM.THICK

คิดจากพื้นที่จาก 1 ตร.ม.

1.งานขุดดินตักแต่งพื้นที่ 1.000 ตร.ม.ๆละ 11.200	=	11.200 บาท
2.คอนกรีต 200 KSC 0.050 ลบ.ม.ๆละ 2,362.570	=	118.128 บาท
3.SAND BEDDING 0.050 ลบ.ม.ๆละ 515.130	=	25.756 บาท
3.เหล็กเสริม Ø 4 มม.0.20x20 1.000 ตร.ม.ๆละ 38.610	=	38.610 บาท
4.Mortar 0.020 ลบ.ม.ๆละ 2,049.560	=	40.991 บาท
รวม	=	234.685 บาท
ค่างานต้นทุน	=	234.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.21 RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK)

คิดจากความสูงเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาว 1.00 ม.

1.คอนกรีต 350 KSC 0.500 ลบ.ม.ๆละ 2,602.440	=	1,301.220 บาท
2.ไม้แบบทั่วไป(2) 1.220 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	363.120 บาท
3.เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 8.881 กก.ๆละ 26.400	=	234.458 บาท
4.ลวดผูกเหล็ก 0.022 กก.ๆละ 26.450	=	0.581 บาท
5.งานดินขุดตักแต่งพื้นที่ 0.066 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	7.392 บาท
6.คอนกรีตหยาบ (180 KSC) 0.133 ลบ.ม.ๆละ 2,275.340	=	302.620 บาท
7.ทรายหยาบอัดแน่น 0.066 ลบ.ม.ๆละ 559.370	=	36.918 บาท
8.Sleeve P.V.C. Pile Dia.1" 1.000 อันๆละ 14.600	=	14.600 บาท
รวม	=	2,260.909 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,260.90 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จัดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.22 RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK)

ขนาด 1.25 x 10.00 x 1.80 ม. ความยาว 1.00 ม.		
1.คอนกรีต 350 KSC 0.713 ลบ.ม.ๆละ 2,602.440	=	1,855.539 บาท
2.ไม้แบบทั่วไป(2) 3.741 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	1,113.471 บาท
3.เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. 49.561 กก.ๆละ 25.450	=	1,261.327 บาท
4.ลวดผูกเหล็ก 1.239 กก.ๆละ 26.450	=	32.771 บาท
5.งานดินขุดตักแต่งพื้นที่ 0.074 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	8.288 บาท
6.คอนกรีตหยาบ(180 KSC) 0.148 ลบ.ม.ๆละ 2,275.340	=	336.750 บาท
7.ทรายบดอัด 0.148 ลบ.ม.ๆละ 559.370	=	82.786 บาท
8.Sleeve P.V.C. Pile Dia.1" 1.000 อันๆละ 14.600	=	14.600 บาท
9.GEOTEXTILE 1.318 ตร.ม.ๆละ 66.000	=	86.988 บาท
รวม	=	4,792.520 บาท
ค่างานต้นทุน	=	4,792.52 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่างสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.23 RETAINING WALL TYPE 4C

คิดจากความสูงเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว 1.00 ม.

1.คอนกรีต 350 KSC 1.669 ลบ.ม.ๆละ 2,602.440	=	4,343.472 บาท
2.ไม้แบบทั่วไป(2) 8.345 ตร.ม.ๆละ 297.640	=	2,483.805 บาท
3.เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 7.467 กก.ๆละ 26.400	=	197.128 บาท
4.เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. 77.867 กก.ๆละ 25.450	=	1,981.715 บาท
5.เหล็กเสริม DB Ø 16 มม. 38.300 กก.ๆละ 25.250	=	967.075 บาท
6.ลวดผูกเหล็ก 0.309 กก.ๆละ 26.450	=	8.173 บาท
7.งานดินขุดตักแต่งพื้นที่ 0.144 ลบ.ม.ๆละ 112.000	=	16.128 บาท
8.ทรายบดอัด 0.288 ลบ.ม.ๆละ 559.370	=	161.098 บาท
9.คอนกรีตหยาบ (180 KSC) 0.288 ลบ.ม.ๆละ 2,275.340	=	655.297 บาท
10.WEEP HOLE (P.V.C. PIPE DIA. 4") 1.000 จุดๆละ 56.130	=	56.130 บาท
11.หินคลุก (Crushed rock) 1" 0.653 ลบ.ม.ๆละ 490.100	=	320.035 บาท
12.บดอัด Compacted Cley 0.040 ลบ.ม.ๆละ 98.550	=	3.942 บาท
รวม	=	11,193.998 บาท
ค่างานต้นทุน	=	11,193.99 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.24 CURB MARKINGS

1.ทาสีพลาสติก 1.000 ตร.ม.ๆละ 100.000	= 100.000 บาท/ตร.ม.
2.ค่าทำความสะอาด เตรียมพื้นที่ ค่าทา 1.000 ตร.ม.ๆละ 20.000	= 20.000 บาท/ตร.ม.
รวม = 100.000 + 20.000	= 120.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 120.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.25 THERMOPLASTIC PAINT

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

1.ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก 6.000 กก.ๆละ 42.000	=	252.000 บาท
2. ค่าลูกแก้ว 0.400 กก.ๆละ 60.000	=	24.000 บาท
3.ค่าน้ำยา Primer 1.000 ตร.ม.ๆละ 24.000	=	24.000 บาท
4.ค่าดำเนินการ 1.000 ตร.ม.ๆละ 13.000	=	13.000 บาท
รวม	=	313.000 บาท
คิดให้	=	299.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	299.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.26 SIGN TOWER 6.00 M.

1. งานส่วนฐานราก (Foundation) ขนาด 2.50x2.50 ม.		
1.1 งานขุดดินและถมกลับ 7.280 ลบ.ม.ๆละ 46.410	=	337.864 บาท
1.2 งานทรายหยาบอัดแน่น 0.400 ลบ.ม.ๆละ 559.370	=	223.748 บาท
1.3 งานคอนกรีตหยาบ 0.400 ลบ.ม.ๆละ 2,275.340	=	910.136 บาท
1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (strength 240 ksc) 5.370 ลบ.ม.ๆละ 2,420.200	=	12,996.474 บาท
1.5 งานไม้แบบ (1) 12.320 ตร.ม.ๆละ 337.310	=	4,155.659 บาท
1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB \varnothing 9 mm. 40.250 กก.ๆละ 26.400	=	1,062.600 บาท
1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB \varnothing 12 mm. 15.630 กก.ๆละ 25.450	=	397.783 บาท
1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB \varnothing 20 mm. 215.920 กก.ๆละ 24.750	=	5,344.020 บาท
1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB \varnothing 25 mm. 162.750 กก.ๆละ 24.750	=	4,028.062 บาท
1.10 ลวดผูกเหล็ก 13.040 กก.ๆละ 26.450	=	344.908 บาท
1.11 งาน Anchor Bolts ขนาด 20 x 700 mm. 12.000 ชุดๆละ 190.000	=	2,280.000 บาท
1.12 งานทาสีบริเวณฐานคอนกรีต 3.590 ตร.ม.ๆละ 90.100	=	323.459 บาท
1.13 ค่าแรงงานฐานราก 1.000 งานๆละ 15,000.000	=	15,000.000 บาท
รวมค่างานส่วนฐานราก (1)	=	47,404.713 บาท
2. งานโครงป้าย		
2.1 Base Plate 600x2300x25 mm. 270.830 กก.ๆละ 31.400	=	8,504.062 บาท
2.2 Stiffener plate 100x100x10 mm. 3.930 กก.ๆละ 28.000	=	110.040 บาท
2.3 Square Tubes 50x50x3.20 mm.(Unit Weigh 4.50 kg./m.) 141.750 กก.ๆละ 29.400	=	4,167.450 บาท
2.4 Square Tubes 50x50x2.30 mm.(Unit Weigh 3.34 kg./m.) 70.810 กก.ๆละ 28.900	=	2,046.409 บาท

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

หน้า 27 จาก 31

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่อสามหมอก - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.26 SIGN TOWER 6.00 M.

2.5 เหล็กฉาก 50 x 50 x 5.0 mm. 1.700 กก.ๆละ 30.100	=	51.170 บาท
2.6 ค่าตัด ประกอบ และเชื่อม 35%	=	5,189.660 บาท
2.7 ค่าเช่ารถเครน (2 วัน) ขนส่งและค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	=	12,000.000 บาท
รวมค่างานส่วนโครงสร้างป้าย (2)	=	32,068.791 บาท
3. งานโครงสร้างป้าย		
3.1 งานหุ้มโครงป้ายด้วยแผ่นอลูมิเนียม ความหนา 2 มม. ตัด พับ เชื่อมขึ้นรูปไร้รอยต่อ 29.270 ตร.ม.ๆละ 2,500.000	=	73,175.000 บาท
3.2 งานพ่นสีรองพื้น และทำสีป้ายด้วยสี 2K Glasurit 29.270 งานๆละ 1,050.000	=	30,733.500 บาท
3.3 งานติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade มอก. 606-2549 แบบที่ 9 9.000 ตร.ม.ๆละ 6,000.000	=	54,000.000 บาท
3.4 งานพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมเคลือบกัน UV สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร เกรด 5 ปี 9.000 ตร.ม.ๆละ 2,500.000	=	22,500.000 บาท
รวมค่างานส่วนวัสดุหุ้มโครงป้าย (3)	=	180,408.500 บาท
รวมทั้งหมด (1)+(2)+(3) = 47,404.713 + 32,068.791 + 180,408.500	=	259,882.004 บาท
ค่างานต้นทุน	=	259,882.00 บาท/แห่ง.

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช้องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.27 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF

คิดจากปริมาณงานจำนวน	=	4.000 ต้น
1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		
1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ 1.000 ต้นๆละ	=	10,930.000 บาท
10,930.000		
1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดียวจำนวน = 1 โคม	=	5,990.000 บาท
กิ่งคู่ = 2 โคม) 1.000 โคมๆละ 5,990.000		
1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1.000 ชุดๆละ 136.000	=	136.000 บาท
1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.000 แห่งๆละ 3,670.000	=	3,670.000 บาท
1.5 สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา	=	4,560.000 บาท
ความยาวช่วงเสา+ข้างละ 2.00 ม.) 38.000 ม.ๆละ 120.000		
1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม	=	432.000 บาท
ใช้ 1 เส้น) 10.000 ม.ๆละ 43.200		
1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm ² (THW)	=	85.500 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์) 10.000		
ม.ๆละ 8.550		
1.8 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ	=	3,204.000 บาท
(ความยาวเท่ากับระยะห่างช่วงเสา) 36.000 ม.ๆละ 89.000		
1.9 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M 1.000 ชุดๆละ	=	726.000 บาท
726.000		
รวมค่าเรือและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อ 1 ต้น	=	29,733.500 บาท
2.ค่าอุปกรณ์ใหม่และค่าติดตั้ง (ต่อ 1 ต้น)		
2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1เฟส 2 สาย 240 V. ควบคุม HPS.250 W.	=	15,694.000 บาท
จำนวนไม่เกิน 30 ดวง 1.000 ชุดๆละ 15,694.000		
2.2 ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม) 2.000 ชุดๆละ	=	600.000 บาท
300.000		

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซ่งสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.27 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF

2.3 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M 1.000 ม.ๆละ	=	745.000 บาท
745.000		
2.4 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค้ำตันท่อตลอด 11.000 ม.ๆละ 840.000	=	9,240.000 บาท
รวม (2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง	=	26,279.000 บาท
เฉลี่ย (2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า/ต้น = 26,279.000 /	=	6,569.750 บาท/ต้น
4.000		
3. ค่าติดตั้ง(ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) กิ่งเดียว 525 บาท	=	525.000 บาท
กิ่งคู่ 600 บาท		
4.ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (ระยะทางที่คิด 389.000 กม.	=	418.452 บาท
((617.420 +80) x 18) / 30		
รวม	=	37,246.702 บาท
ค่างานต้นทุน	=	37,246.70 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.28 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

วัสดุงานป้ายใช้งานได้ 3 ปี = 1,095.000 วัน	= 180.000 วัน
ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ	
1.ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (ตค.4) 1 แผ่น 2.160 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 7,257.600 บาท
2.ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.3) 1 แผ่น 0.810 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 2,721.600 บาท
3.ป้ายเตือนความเร็ว (ตค.7) 1 แผ่น 1.080 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 3,628.800 บาท
4.ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10) 2 แผ่น 1.350 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 4,536.000 บาท
5.ป้ายชี้ทางเบี่ยง (ตค.23) 1 แผ่น 0.960 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 3,225.600 บาท
6.ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26) 1 แผ่น 1.620 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 5,443.200 บาท
7.ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (ตค.2) 2 แผ่น 1.620 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 5,443.200 บาท
8.ป้ายแนะนำ (ก.2) 1 แผ่น 0.675 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 2,268.000 บาท
9.ป้ายเตือนทางแคบ ซ้ายหรือขวา 1 แผ่น 0.810 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 2,721.600 บาท
10.เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm. 70.100 ม.ๆละ 155.000	= 10,865.500 บาท
11.แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 10.000 ชุดๆละ 1,115.000	= 11,150.000 บาท
12.แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 100.000 ชุดๆละ 230.000	= 23,000.000 บาท
13.สัญญาณธง 1.000 ชุดๆละ 100.000	= 100.000 บาท
14.ไฟกระพริบ 2.000 ดวงๆละ 1,538.000	= 3,076.000 บาท
15.กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. 20.000 ชิ้นๆละ 350.000	= 7,000.000 บาท
รวม	= 92,437.100 บาท
รวมค่างานต้นทุนงานป้ายจราจรในการก่อสร้าง = 92,437.100 x	= 15,195.139 บาท/แห่ง
180.000 / 1,095.000	
ค่างานต้นทุน	= 15,195.13 LS.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	14,866,688.39 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,629,816.61 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	10,200,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
14,866,688.39	1.3342
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

สาย 201

ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยภูมิ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 31.26 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	SOILAGGREGATESUBBASE	บาท/ลบ.ม.	50.00	15.00	54.89	0.00	0.00	104.89	พ.ย. 2566	บันทึกสืบ
2	SELECTEDMATERIALA	บาท/ลบ.ม.	40.00	10.00	37.19	0.00	0.00	77.19	พ.ย. 2566	บันทึกสืบ
3	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	362.50	90.00	200.10	0.00	0.00	562.60	พ.ย. 2566	บันทึกสืบ
4	PortlandCementHydraulic	ตัน	2,579.00	39.00	62.28	50.00	0.00	2,691.28	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	ทรายถมที่ทรายถมที่	ลบ.ม.	168.00	93.00	206.70	0.00	0.00	374.70	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,050.00	389.00	617.42	80.00	4.10	22,751.52	มี.ค. 2567	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	21,300.00	389.00	617.42	80.00	4.10	22,001.52	มี.ค. 2567	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:53

หน้า 1 จาก 3

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

สาย 201

ตอน ของสามหมอ - บ้านแซ่

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยภูมิ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 31.26 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ คัตเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,300.00	389.00	617.42	80.00	4.10	22,001.52	มี.ค. 2567	
8	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กคก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	มี.ค. 2567	
9	ดินถมที่ดินถมที่	ลบ.ม.	30.00	5.00	21.92	0.00	0.00	51.92	พ.ย. 2566	บันทึกสืบ
10	ท่อคสล.Ø1.20ม.class2	บาท/เมตร	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	พ.ย. 2566	บันทึกสืบ
11	ท่อคสล.Ø1.20ม.class3	บาท/เมตร	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	พ.ย. 2566	บันทึกสืบ
12	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,150.00	389.00	617.42	80.00	0.00	21,847.42	มี.ค. 2567	

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

สาย	201
ตอน	ของสามหมอ - บ้านแซ่
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยภูมิ
เขตฝนตก	ปกติ
ราคาน้ำมันโซลา	31.26 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง32มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,050.00	80.00	127.10	80.00	0.00	21,257.10	มี.ค. 2567	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	X						โรงโม่หินศรีบุรี	16 พฤศจิกายน 2566	สืบ
2	PortlandCementHydraulic	ตัน	X						ท้องถิ่น	10 มีนาคม 2567	สืบ
3	SOILAGGREGATESUBBASE	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	16 พฤศจิกายน 2566	สืบ
4	SELECTEDMATERIALA	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	16 พฤศจิกายน 2566	สืบ
5	ทรายถมที่ทรายถมที่	ลบ.ม.	X						บ. เค อาร์ อาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด	10 มีนาคม 2567	สืบ
6	ดินถมที่ดินถมที่	ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	16 พฤศจิกายน 2566	สืบ
7	ท่อคสล.Ø1.20ม.class2	บาท/เมตร	X						บ.โปรคอนกรีต จำกัด	16 พฤศจิกายน 2566	สืบ
8	ท่อคสล.Ø1.20ม.class3	บาท/เมตร	X						บ.เอ็ม พี ซี ซีเมนต์ จำกัด	16 พฤศจิกายน 2566	สืบ

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:55

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อขยมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑
ตอน ซองสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

รวมทั้งสิ้น (รายการ)		8	-	-	-	-	-			
----------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสมุทขนิงสิมามันที่ลุดที่ กม.๑๖๕+๗๗๑๘
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามต้นถึงสามต้นที่จุดที่ กม.๑๖๕+๐๗๗-๑๘
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสุรนันทน์-ลำปางพื้นที่จุดที่ กม.๑๖๕+๕๗๗/๑๘
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

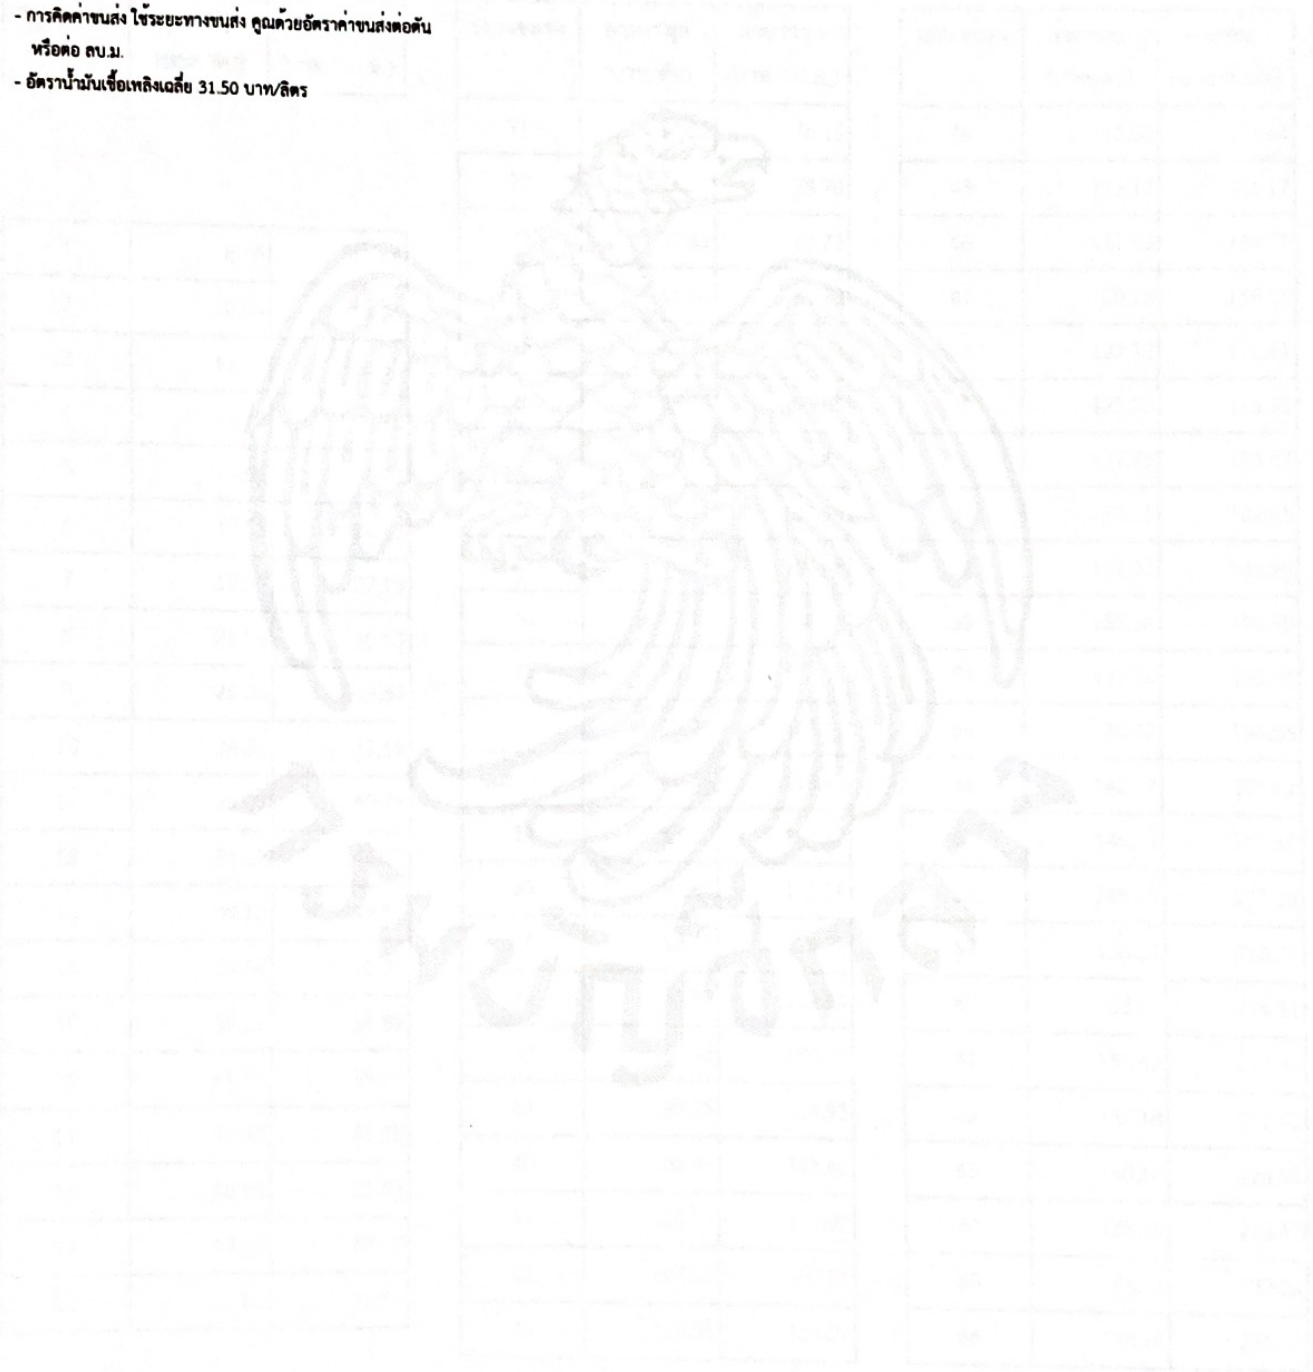

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จัดรถ
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีวางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:59

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามพันอง บ้านหน้าทุ่ง หมู่ ๑ ตำบล ๑๖๕+๐๗๗
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสุรนันทน์-บ้านใหม่-ท่าม่วงที่ กม.๑๖๕+๕๗๗-๑๘
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสุรนันทน์ บ้านต้นโพธิ์ กม.๑๖๕+๕๗๑.๕๘-๕๗๑.๕๘
กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/คัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

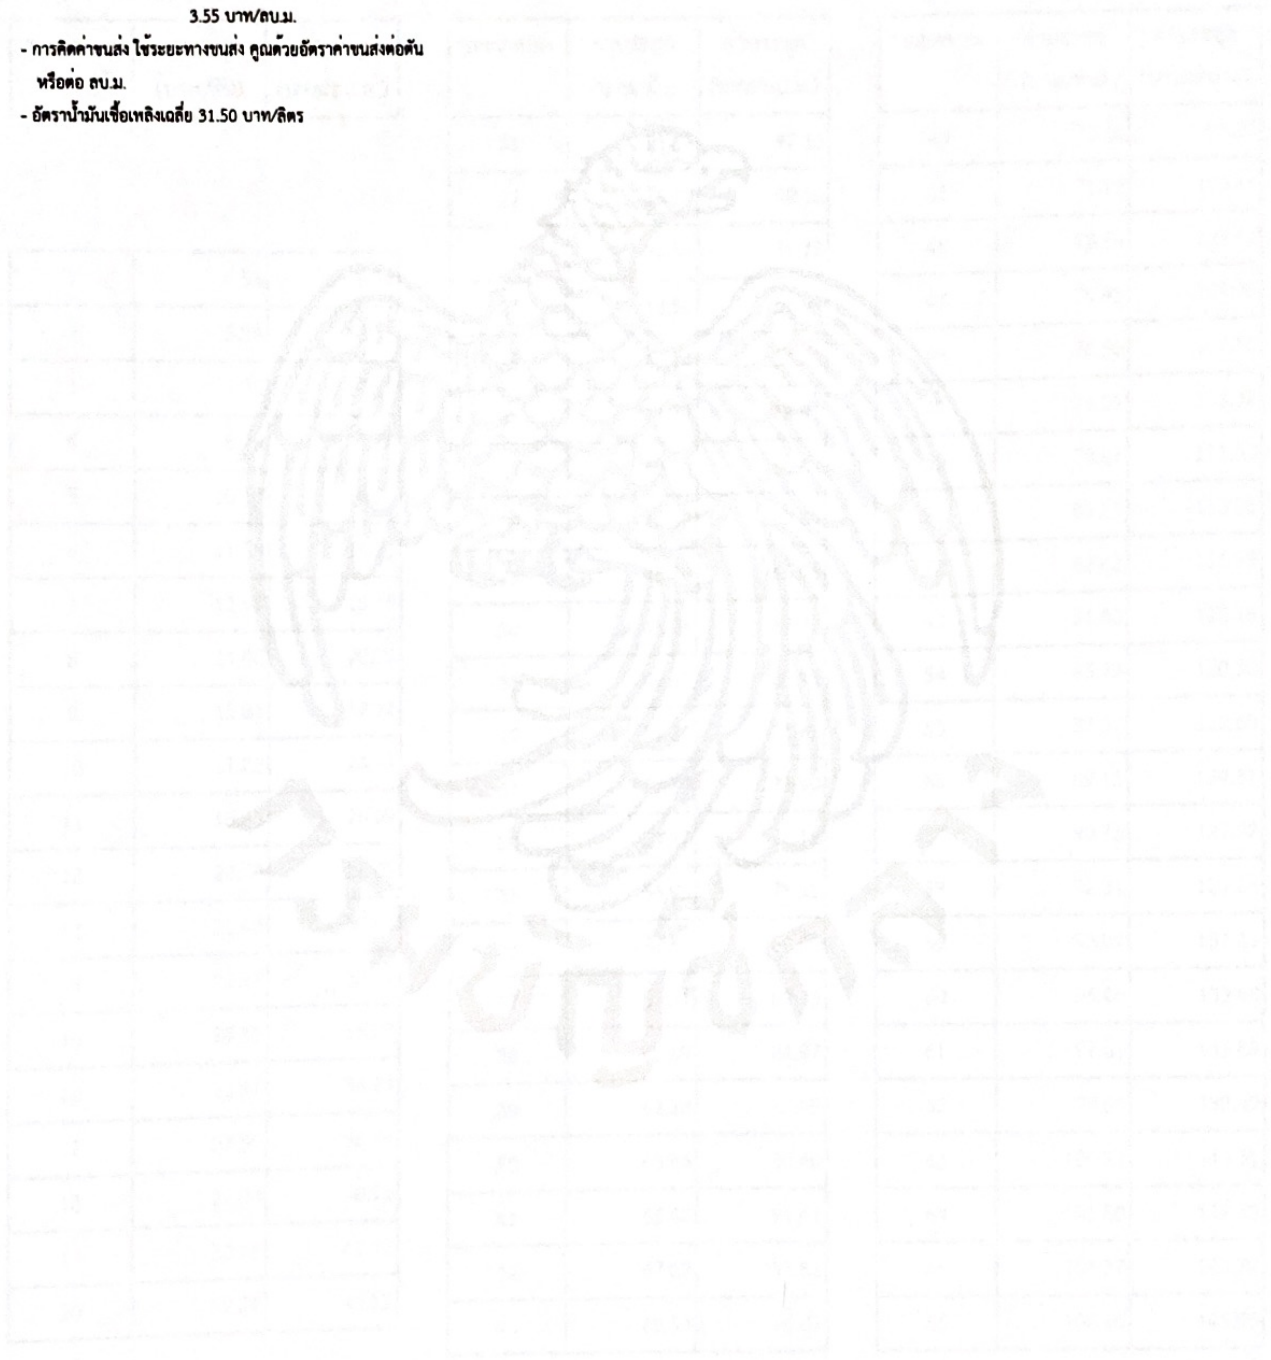

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ -

กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสุรนบุรี-ลำปาง ช่วงกิโลเมตรที่ กม.๑๖๕+๐๗๘ ถึง กม.๑๖๕+๐๗๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามพี่น้อง-บ้านใหม่-บ้านท่าเสา กม. ๑๖๕+๕๗-๑๗๑+๕๗
 กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐
กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสุรนันทน์-วังน้อย-พิบูลย์รักษ์ กม.๑๖๕+๕๗๗-๑๖๕+๖๗๗ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:07:59

หน้า 4 จาก 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ศาลาพักผ่อนขนาด 3.00 x 3.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอก - บ้านแก๊ว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗- กม.๑๖๕+๐๗๗ ตำบลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ อำเภอ อาน้ำน้อย อีตมสวรพห จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					66,868.88	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ		รวม					78,780.15	
3	งานหลังคา		รวม					21,753.40	
4	งานพื้น		รวม					14,165.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 214,887.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

กลุ่มงาน/งาน ศาลาพักผ่อนขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอก - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ตำบลห้วยไร่ อำเภอสวรรคต จังหวัด ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จัดรถ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง
 คำว่าราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					4,618.69	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					5,880.33	
7	งานทาสี		รวม					2,215.30	
8	งานไฟฟ้าอาคาร		รวม					7,236.19	
9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					13,368.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								214,887.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 214,887.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย ไชยพรหม
26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	19.300	ลบ.ม.	164.63	3,177.35	46.41	895.71	4,073.06	
	- ทราดย้าย	5.220	ลบ.ม.	559.37	2,919.91	0.00	0.00	2,919.91	
	- คอนกรีตหยาบ	.510	ลบ.ม.	1,948.34	993.65	327.00	166.77	1,160.42	
	- คอนกรีต CLASS E (240 ksc)	8.180	ลบ.ม.	2,093.20	17,122.37	327.00	2,674.86	19,797.23	
	- งานเสาเข็ม ขนาด 0.25 ม.	4.000	ต้น	1,302.38	5,209.52	342.86	1,371.44	6,580.96	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	62.660	กก.	22.75	1,425.51	4.40	275.70	1,701.21	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	28.760	กก.	22.00	632.72	4.40	126.54	759.26	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	203.260	กก.	21.85	4,441.23	3.60	731.74	5,172.97	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	538.770	กก.	21.65	11,664.37	3.60	1,939.57	13,603.94	
	- ไม้แบบ (2)	33.600	ตร.ม.	158.64	5,330.30	139.00	4,670.40	10,000.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.000	กก.	26.45	661.25	0.00	0.00	661.25	
	- ตะปู	8.400	กก.	52.14	437.97	0.00	0.00	437.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	6,393.40	54,016.15	1,198.27	12,852.73	66,868.88	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm.	650.400	กก.	36.50	23,739.60	12.00	7,804.80	31,544.40	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	258.500	กก.	27.23	7,038.95	12.00	3,102.00	10,140.95	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	315.000	กก.	23.81	7,500.15	12.00	3,780.00	11,280.15	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.	53.000	กก.	38.60	2,045.80	12.00	636.00	2,681.80	
	- เหล็กกล่อง 50x25x1.2 มม.	40.050	กก.	38.60	1,545.93	12.00	480.60	2,026.53	
	- งานสีกันสนิม+ สีนํ้ามัน	95.400	ตร.ม.	73.65	7,026.21	35.00	3,339.00	10,365.21	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	1,263.660	กก.	8.50	10,741.11	0.00	0.00	10,741.11	
	รวมค่างานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	-	-	246.89	59,637.75	95.00	19,142.40	78,780.15	
3	งานหลังคา								

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Mettal Sheet ลอนสเปน ทหนา 0.35 มม. สีเนเซอร์ล บราร์น กรุณวน PE 5 มม.	42.760	ตร.ม.	236.30	10,104.18	70.00	2,993.20	13,097.38	
	- Cadding	21.420	ม.	85.00	1,820.70	50.00	1,071.00	2,891.70	
	- สมาร์ทูด 6"	36.000	ม.	49.80	1,792.80	36.50	1,314.00	3,106.80	
	- สมาร์ทูด 4"	36.000	ม.	37.32	1,343.52	36.50	1,314.00	2,657.52	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	408.42	15,061.20	193.00	6,692.20	21,753.40	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.30x0.30 ม. รุ่นกริดน้ำตาล ของ COTTO หรือเทียบเท่า	16.360	ตร.ม.	327.30	5,354.62	158.00	2,584.88	7,939.50	
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.30x0.30 ม. รุ่นซานโตรินีแซนด์ของCOTTOหรือเทียบเท่า	12.800	ตร.ม.	328.40	4,203.52	158.00	2,022.40	6,225.92	
	รวมค่างานพื้น	-	-	655.70	9,558.14	316.00	4,607.28	14,165.42	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังโครงเหล็ก กรุสมาทบอร์ดหนา 8 มม. บุฉนวนเดียว ฉาบเรียบ	4.520	ตร.ม.	612.95	2,770.53	95.00	429.40	3,199.93	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	8.400	ตร.ม.	53.90	452.76	115.00	966.00	1,418.76	
	รวมค่างานผนัง	-	-	666.85	3,223.29	210.00	1,395.40	4,618.69	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสมาทบอร์ดหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี	9.000	ตร.ม.	653.37	5,880.33	0.00	0.00	5,880.33	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	653.37	5,880.33	0.00	0.00	5,880.33	
7	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	13.520	ตร.ม.	55.62	751.98	34.00	459.68	1,211.66	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสี TEXTURE	6.400	ตร.ม.	111.82	715.64	45.00	288.00	1,003.64	
	รวมค่างานทาสี	-	-	167.44	1,467.62	79.00	747.68	2,215.30	
8	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5	21.840	ม.	5.78	126.23	5.00	109.20	235.43	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5	17.940	ม.	8.55	153.38	7.00	125.58	278.96	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด \varnothing 1/2" (15 mm.)	11.760	ม.	31.03	364.91	22.00	258.72	623.63	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด \varnothing 3/4" (20 mm.)	6.440	ม.	44.80	288.51	24.00	154.56	443.07	
	- Flex \varnothing 1/2 " (15 mm.)	4.000	ม.	4.82	19.28	11.00	44.00	63.28	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมาจ่าย	285.71	285.71	85.71	85.71	371.42	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	31.16	31.16	80.00	80.00	111.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- โคมติดฝ้า FLORRESCENT 1x36W สะท้อนแสง พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,162.31	4,649.24	115.00	460.00	5,109.24	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	1,574.16	5,918.42	349.71	1,317.77	7,236.19	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานม้านั่ง คสล.	7.800	ม.	1,381.73	10,777.49	0.00	0.00	10,777.49	
	- งานหุ้มเสา	4.000	ชุด	647.79	2,591.16	0.00	0.00	2,591.16	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	2,029.52	13,368.65	0.00	0.00	13,368.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								214,887.01	

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอก - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๐๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถแบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					71,545.10	
6	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					37,503.51	
7	งานฝ้าเพดาน		รวม					11,629.98	
8	งานทาสี		รวม					12,690.32	
9	งานไฟฟ้าอาคาร		รวม					21,457.44	
10	งานประปาและสุขาภิบาล		รวม					124,748.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

613,936.18

บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

กลุ่มงาน/งาน ห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน สามหมอก - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๐๗ อำเภอ ค่ายแก้ว จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานสุขภัณฑ์		รวม					84,085.00	
12	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					27,642.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								613,936.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 613,936.18

บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	19.300	ลบ.ม.	164.63	3,177.35	46.41	895.71	4,073.06	
	- ทราฮายาบ	5.440	ลบ.ม.	559.37	3,042.97	0.00	0.00	3,042.97	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.510	ลบ.ม.	1,948.34	993.65	327.00	166.77	1,160.42	
	- คอนกรีต CLASS E (240 ksc)	9.690	ลบ.ม.	2,093.20	20,283.10	327.00	3,168.63	23,451.73	
	- งานเสาเข็ม ขนาด 0.25 ม.	4.000	ต้น	1,302.38	5,209.52	342.86	1,371.44	6,580.96	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	39.780	กก.	22.75	904.99	4.40	175.03	1,080.02	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	96.390	กก.	22.00	2,120.58	4.40	424.12	2,544.70	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	406.530	กก.	21.85	8,882.68	3.60	1,463.51	10,346.19	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	647.500	กก.	21.65	14,018.37	3.60	2,331.00	16,349.37	
	- ไม้แบบ (2)	45.200	ตร.ม.	158.64	7,170.52	139.00	6,282.80	13,453.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.710	กก.	26.45	944.52	0.00	0.00	944.52	
	- ตะปู	11.300	กก.	52.14	589.18	0.00	0.00	589.18	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	6,393.40	67,337.43	1,198.27	16,279.01	83,616.44	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm.	731.700	กก.	36.50	26,707.05	12.00	8,780.40	35,487.45	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	376.000	กก.	27.23	10,238.48	12.00	4,512.00	14,750.48	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	357.000	กก.	23.81	8,500.17	12.00	4,284.00	12,784.17	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.	53.000	กก.	38.60	2,045.80	12.00	636.00	2,681.80	
	- เหล็กกล่อง 50x25x1.2 มม.	40.050	กก.	38.60	1,545.93	12.00	480.60	2,026.53	
	- งานสีกันสนิม+ สีนํ้ามัน	113.580	ตร.ม.	73.65	8,365.16	35.00	3,975.30	12,340.46	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	1,505.640	กก.	8.50	12,797.94	0.00	0.00	12,797.94	
	รวมค่างานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	-	-	246.89	70,200.53	95.00	22,668.30	92,868.83	
3	งานหลังคา								

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Metal Sheet ลอนสเปน ทหนา 0.35 มม. สีเนเซอรัล บรารัน กรุดนวน PE 5 มม.	62.110	ตร.ม.	236.30	14,676.59	70.00	4,347.70	19,024.29	
	- FLASHING	14.400	ม.	49.28	709.63	50.00	720.00	1,429.63	
	- Cadding	23.560	ม.	85.00	2,002.60	50.00	1,178.00	3,180.60	
	- สมาร์ทูด 6"	47.000	ม.	49.80	2,340.60	36.50	1,715.50	4,056.10	
	- สมาร์ทูด 4"	47.000	ม.	37.32	1,754.04	36.50	1,715.50	3,469.54	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	457.70	21,483.46	243.00	9,676.70	31,160.16	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.30x0.30 ม. รุ่นกริดน้ำตาล ของ COTTO หรือเทียบเท่า	18.400	ตร.ม.	327.30	6,022.32	158.00	2,907.20	8,929.52	
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.30x0.30 ม. รุ่นซานโตรินีแซนด์ของCOTTOหรือเทียบเท่า	12.000	ตร.ม.	328.40	3,940.80	158.00	1,896.00	5,836.80	
	- ผิวขัดหยาบ	1.400	ตร.ม.	30.00	42.00	0.00	0.00	42.00	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผิวขัดหยาบ ตีเส้นตามแบบ	4.000	ตร.ม.	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่างานพื้น	-	-	730.70	10,185.12	316.00	4,803.20	14,988.32	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	65.130	ตร.ม.	252.36	16,436.20	94.00	6,122.22	22,558.42	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	8.160	ตร.ม.	516.19	4,212.11	176.00	1,436.16	5,648.27	
	- Glass Block ขนาด 19x19x9 ซม.	1.280	ตร.ม.	1,200.00	1,536.00	212.00	271.36	1,807.36	
	- ผนังโครงเหล็ก กรุสเมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.	7.800	ตร.ม.	612.95	4,781.01	95.00	741.00	5,522.01	
	บุด้านเดียว ฉาบเรียบ								
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายใน	107.580	ตร.ม.	53.90	5,798.56	87.00	9,359.46	15,158.02	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายนอก	31.320	ตร.ม.	53.90	1,688.14	95.00	2,975.40	4,663.54	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	8.800	ตร.ม.	53.90	474.32	115.00	1,012.00	1,486.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ผิวบุกระเบื้อง 0.30x0.30 ม. รุ่นกริดน้ำตาล ของ COTTO หรือเทียบเท่า	31.040	ตร.ม.	307.62	9,548.52	166.00	5,152.64	14,701.16	
	รวมค่างานผนัง	-	-	3,050.82	44,474.86	1,040.00	27,070.24	71,545.10	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป. 1	1.000	ชุด	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00	
	- ป. 2	4.000	ชุด	3,823.75	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	
	- ป. 3	1.000	ชุด	3,823.75	3,823.75	0.00	0.00	3,823.75	
	- น.1	4.000	ชุด	2,593.69	10,374.76	0.00	0.00	10,374.76	
รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	18,251.19	37,503.51	0.00	0.00	37,503.51		
7	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ผ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี	17.800	ตร.ม.	653.37	11,629.98	0.00	0.00	11,629.98	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	653.37	11,629.98	0.00	0.00	11,629.98	
	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก (ภายใน)	100.620	ตร.ม.	45.71	4,599.34	30.00	3,018.60	7,617.94	
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	45.400	ตร.ม.	55.62	2,525.14	34.00	1,543.60	4,068.74	
9	- งานสี TEXTURE	6.400	ตร.ม.	111.82	715.64	45.00	288.00	1,003.64	
	รวมค่างานทาสี	-	-	213.15	7,840.12	109.00	4,850.20	12,690.32	
	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5	111.540	ม.	5.78	644.70	5.00	557.70	1,202.40	
- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5	17.940	ม.	8.55	153.38	7.00	125.58	278.96		

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด \varnothing 1/2" (15 mm.)	60.060	ม.	31.03	1,863.66	22.00	1,321.32	3,184.98	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด \varnothing 3/4" (20 mm.)	6.440	ม.	44.80	288.51	24.00	154.56	443.07	
	- Flex \varnothing 1/2" (15 mm.)	6.000	ม.	4.82	28.92	11.00	66.00	94.92	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมาจ่าย	893.81	893.81	268.14	268.14	1,161.95	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	31.16	186.96	80.00	480.00	666.96	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีมันนิรภัย 16A 250V พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	171.00	171.00	90.00	90.00	261.00	
	- โคมติดฝ้า FLORRESCENT 1x36W สะท้อนแสง พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	1,162.31	3,486.93	115.00	345.00	3,831.93	
	- โคมติดผนัง 1x15W	3.000	ชุด	966.87	2,900.61	165.00	495.00	3,395.61	
	- งานแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราวด์	1.000	ชุด	6,935.66	6,935.66	0.00	0.00	6,935.66	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	10,255.79	17,554.14	787.14	3,903.30	21,457.44	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1/2" CLASS 13.5	9.000	ท่อน	57.94	521.46	120.00	1,080.00	1,601.46	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3/4" CLASS 13.5	3.000	ท่อน	63.86	191.58	120.00	360.00	551.58	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1 1/2" CLASS 8.5	2.000	ท่อน	117.82	235.64	120.00	240.00	475.64	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 2" CLASS 13.5	3.000	ท่อน	250.00	750.00	160.00	480.00	1,230.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3" CLASS 13.5	4.000	ท่อน	587.39	2,349.56	300.00	1,200.00	3,549.56	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 4" CLASS 13.5	6.000	ท่อน	962.62	5,775.72	480.00	2,880.00	8,655.72	
	- ข้อต่อข้องอ + อุปกรณ์ประกอบการยึดท่อ	1.000	เหมาจ่าย	4,911.98	4,911.98	1,473.59	1,473.59	6,385.57	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	491.20	491.20	147.36	147.36	638.56	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะ และกรองไร้อากาศขนาด 1200 ลิตร พร้อมฐาน	1.000	ชุด	25,189.57	25,189.57	0.00	0.00	25,189.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ถังเก็บน้ำคู่ปั๊ม ของ DOS รุ่น Natura-Water Pac Series หรือเทียบเท่า ขนาด 1000 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต+ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 250 W	1.000	ชุด	36,471.09	36,471.09	0.00	0.00	36,471.09	
	- เจาะน้ำบาดาล	1.000	แห่ง	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	รวมค่างานประปาและสุขาภิบาล	-	-	109,103.47	116,887.80	2,920.95	7,860.95	124,748.75	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดนั่งห้อยเท้าแบบมีหม้อน้ำ	5.000	ชุด	4,995.00	24,975.00	450.00	2,250.00	27,225.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด	2.000	ชุด	5,909.00	11,818.00	450.00	900.00	12,718.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ทรายคอตโต้ รุ่น C0141+ขาตั้ง รุ่น C 4141 (ห้องน้ำ ชาย - หญิง)	4.000	ชุด	4,959.00	19,836.00	450.00	1,800.00	21,636.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ทรายคอตโต้ รุ่น C0141+ขาตั้ง รุ่น C 4241 (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	4,959.00	4,959.00	450.00	450.00	5,409.00	
- ที่ใส่กระดาษทิชชู	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีบน้ำชำระสีขาว สายโครเมียม	5.000	ชุด	690.00	3,450.00	35.00	175.00	3,625.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	3.000	ชุด	319.00	957.00	75.00	225.00	1,182.00	
	- กระจกเงาพร้อมกรอบขนาด 0.60 x 0.80 ม	5.000	ชุด	899.00	4,495.00	70.00	350.00	4,845.00	
	- ราวจับสแตนเลส ที่โถส้วมรูปตัวแอล	1.000	ชุด	2,450.00	2,450.00	105.00	105.00	2,555.00	
	- ราวจับสแตนเลส ที่อ่างล้างหน้ารูปตัวที	2.000	ชุด	1,290.00	2,580.00	105.00	210.00	2,790.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	26,820.00	77,270.00	2,260.00	6,815.00	84,085.00	
12	งานเบ็ดเตล็ด								
	- กระถาง คสล.ผิวขัดมัน ขนาด 1.00x0.50x0.50 ม.	10.000	ชุด	550.00	5,500.00	192.50	1,925.00	7,425.00	
	- เสาดื่นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	81.500	ม.	104.89	8,548.53	46.00	3,749.00	12,297.53	
	- เสาดื่นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x20 ซม.	23.000	ม.	150.68	3,465.64	81.00	1,863.00	5,328.64	
	- งานหุ้มเสา	4.000	ชุด	647.79	2,591.16	0.00	0.00	2,591.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	1,453.36	20,105.33	319.50	7,537.00	27,642.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								613,936.18	

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:08:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ศาลาพักผ่อนขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดจอดรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ซองสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๕๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ตำบลห้วยไร่ อำเภอสว่างวีระกูล จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศาลาพักผ่อนขนาด 3.00 x 3.00 เมตร	214,887.01	1.2951	278,300.16	
รวมค่าก่อสร้าง				278,300.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 30,922.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,300.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ศาลาพักผ่อนขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ซองสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๕๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานที่จอดรถ
 ตำบล ห้วยไร่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				278,300.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 30,922.24 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,300.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ของสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานที่จอดรถ ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม.	613,936.18	1.2951	795,108.74	
รวมค่าก่อสร้าง				795,108.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 18.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 44,172.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 795,108.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานที่จอดรถ
ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วินัย ไชยพรหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพร โพธิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพงศ์ วิชัยพิบูลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤติเดช ศรีขิงโก้)
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

๒6 เม.ย. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อขยายมาตรฐานงานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ซองสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานที่จอดรถ
ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศาลาพักผ่อนขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 2.000 หลังละ 278,300.16 บาท	556,600.32	
2	ห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 795,108.74 บาท	795,108.74	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์)	1,351,709.07	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานที่จอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วินัย ไชยพรหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพร โพธิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพงศ์ วิชัยพิบูลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤติเดช ศรียงค์)
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

26 เม.ย. 2567

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	0.9479	5.5000	22.1335	1.2213	1.0700	1.3067
1.00	15.4654	0.9333	5.5000	21.8987	1.2189	1.0700	1.3042
2.00	15.3220	0.9187	5.5000	21.7407	1.2174	1.0700	1.3026
5.00	15.0245	0.8458	5.5000	21.3703	1.2137	1.0700	1.2986
10.00	14.9659	0.8020	5.0000	20.7679	1.2076	1.0700	1.2921
15.00	11.7000	0.8020	5.0000	17.5020	1.1750	1.0700	1.2572
20.00	10.9884	0.7875	5.0000	16.7759	1.1677	1.0700	1.2494
25.00	8.9675	0.7875	4.5000	14.2550	1.1425	1.0700	1.2224
30.00	8.1852	0.7729	4.5000	13.4581	1.1345	1.0700	1.2139

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จัดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	0.7729	4.5000	13.4216	1.1342	1.0700	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	4.5000	13.3811	1.1338	1.0700	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	4.0000	12.4646	1.1246	1.0700	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
150.00	7.3600	0.7000	4.0000	12.0600	1.1206	1.0700	1.1990
200.00	7.3617	0.6708	4.0000	12.0325	1.1203	1.0700	1.1987

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	0.6125	4.0000	11.8861	1.1188	1.0700	1.1971
300.00	7.1950	0.5833	3.5000	11.2783	1.1127	1.0700	1.1905
350.00	6.4098	0.5541	3.5000	10.4639	1.1046	1.0700	1.1819
400.00	6.3344	0.4958	3.5000	10.3302	1.1033	1.0700	1.1805
500.00	6.2868	0.4812	3.5000	10.2680	1.1026	1.0700	1.1797
≥500.00	5.6676	0.4375	3.5000	9.6051	1.0960	1.0700	1.1727

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 14,866,688.39 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 10,200,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
15,000,000.00	1.2572
14,866,688.39	1.2951
10,000,000.00	1.2921

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๕+๔๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องถิ่นก่อสร้าง	ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานดินซุด-ดินถม	ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
2	ทรายหยาบ	บาศ/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
3	คอนกรีตหยาบ	บาศ/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
4	คอนกรีตCLASSE(240ksc)	บาศ/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
5	งานเสาเข็มขนาด0.25ม.	บาศ/ต้น	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑
ตอน ท่อสวมหม้อ - บานแท้ ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีจอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
6	ตะปู	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
7	เหล็กเส้นขนาดRB6มม.(SR24)	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
8	เหล็กเส้นขนาดRB9มม.(SR24)	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
9	เหล็กเส้นขนาดDB12มม.(SD40)	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 2 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
10	เหล็กเส้นขนาดDB16มม.(SD40)	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
11	ไม้แบบ(2)	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
12	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.			X				กทม.	21 เมษายน 2567	สืบราคา
13	เหล็กC-125x50x20x2.3mm.	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑
ตอน ของส่วนหมด - บัญชี ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๑๗ - กม.๑๖๕+๐๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
14	เหล็กC-100x50x20x2.3mm.	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
15	เหล็กC-75x45x15x2.3mm.	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
16	เหล็กกล่อง100x50x2.0mm.	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
17	เหล็กกล่อง50x25x1.2mm.	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 4 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
18	งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
19	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	บาท/กก.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
20	MettalSheetลอนสเปนหนา0.35มม. สีเนเซอร์ลบบรารวน์กรุนวนPE5มม.	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
21	Cadding	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 5 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
22	สमारทูต6"	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
23	สमारทูต4"	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
24	ปูกระเบื้องกันลื่น0.30x0.30ม. รุ่นกริดน้ำตาของCOTTOหรือเทียบเท่า	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
25	ปูกระเบื้องกันลื่น0.30x0.30ม. รุ่นซานโตรินีแซนด์ของCOTTOหรือเทียบเท่า	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 6 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
26	ผนังโครงเหล็กกรุส്മาร์ทบอร์ดหนา8มม.บุฉนวนเดียวฉาบเรียบ	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
27	ฉาบปูนโครงสร้าง	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
28	ฝ้าส്മาร์ทบอร์ดหนา6มม.ขนาด1.20x2.40ม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
29	ทาสีพลาสติก(ภายนอก)	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 7 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
30	งานสีTEXTURE	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
31	งานเดินสายไฟTHWขนาด1x1.5	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
32	งานเดินสายไฟTHWขนาด1x2.5	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
33	งานเดินท่อร้อยสายไฟEMTขนาดØ1/2" (15mm.)	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 8 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๕+๕๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
34	งานเดินท่อร้อยสายไฟEMTขนาดØ3/4" (20mm.)	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
35	FlexØ1/2"(15mm.)	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
36	อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	เหมาจ่าย	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
37	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว15A250Vพร้อมอุปกรณ์	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสวนหม้อ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๔+๔๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
38	โคมติดฝ้าFLORRESCENT1x36Wสะท้อนแสงพร้อมอุปกรณ์	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
39	งานม้านั่งคสล.	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
40	งานหุ้มเสา	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
41	งานดินชุด-ดินถม	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
42	ทรายหยาบ1	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๔+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องถิ่นก่อสร้าง	ท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
43	งานคอนกรีตหยาบ	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
44	คอนกรีตCLASSE(240ksc)1	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
45	งานเสาเข็มขนาด0.25ม.(1)	บาท/ต้น	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
46	FLASHING	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑

ตอน ของสามหมอ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๔+๔๗๗ - กม.๑๖๔+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีจอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
47	ผิวขัดหยาบ	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
48	ผิวขัดหยาบตีเส้นตามแบบ	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
49	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
50	ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑
ตอน ของสามหมุด - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๔+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
51	GlassBlockขนาด19x19x9ซม.	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
52	ฉิวบุกระเบื้อง0.30x0.30ม. รุ่นกริดน้ำตาลของCOTTOหรือเทียบเท่า	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
53	ป.1	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
54	ป.2	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
55	ป.3	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
56	น.1	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
57	ทาสีพลาสติก(ภายใน)	บาท/ตร.ม.	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
58	อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ1	เหมาจ่าย	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๕+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
59	เด้ารับคู่ขากลมแบนมีกราวด์มีมันนิรภัย 16A250V พร้อมอุปกรณ์	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
60	โคมติดผนัง 1x15W	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
61	งานแผงควบคุมพร้อมอุปกรณ์และกราวด์	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
62	ท่อน้ำ PVC dia 1/2" CLASS 13.5	บาท/ท่อน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 15 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ของสามหมอ - บ้านแทะ ระหว่าง กม.๑๖๔+๔๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานปริมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
63	ท่อน้ำPVC.dia4*CLASS13.5	บาท/ท่อน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
64	ข้อต่อข้องอ+อุปกรณ์ประกอบการยึดที่ อ	เหมาจ่าย	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
65	ค่าทดสอบท่าความสะอาดทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	งาน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแจ้ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
66	ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะและกรองใ ร้ออากาศขนาด1200ลิตรพร้อมฐาน	ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
67	ท่อน้ำPVC.dia3/4*CLASS13.5	บาท/ท่อน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
68	ท่อน้ำPVC.dia11/2*CLASS8.5	บาท/ท่อน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๔๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีจอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
69	ท่อน้ำPVC.dia2"CLASS13.5	บาท/ท่อน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
70	ท่อน้ำPVC.dia3"CLASS13.5	บาท/ท่อน	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
71	ถังเก็บน้ำคู้บีมของDOSรุ่นNatura-WaterPacSeriesหรือเทียบเท่าขนาด1000ลิตรติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต+บีมน้ำอัตโนมัติ250W	ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 18 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๔๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
72	เจาะน้ำบาดาล	แห่ง	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
73	โถส้วมชนิดนั่งห้อยเท้าแบบมีหมอน้ำ	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
74	โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
75	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังตราออกใต้รุ่นC0141+ขาตั้งรุ่นC4141(ห้องน้ำชาย-หญิง)	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 19 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๕+๕๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
76	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังตราคอตโตร์รุ่น C0141+ขาตั้งรุ่น C4241 (ห้องน้ำคนพิการ)	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
77	ที่ใส่กระดาษทิชชู	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
78	สายฉีดน้ำชำระสีขาวสายโครเมียม	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
79	ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 20 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซ่ ระหว่าง กม.๑๖๔+๘๗๗ - กม.๑๖๕+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
80	กระเบื้องยางพร้อมกรอบขนาด0.60x0.80ม	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
81	ราวจับสแตนเลสที่โถ้วมรูปตัวแอล	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
82	เสาเอ็นและทับหลังคสล. ขนาด10x20ซม.	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
83	กระถางคสล.ผิวขัดมันขนาด1.00x0.50x0.50ม.	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 21 จาก 22

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแซว ระหว่าง กม.๑๖๔+๔๗๗ - กม.๑๖๔+๐๗๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
84	ราวจับสแตนเลสที่อ่างล้างหน้ารูปตัวที	บาท/ชุด	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
85	เสาเอ็นและทับหลังคสล. ขนาด10x10ซม.	บาท/เมตร	X						ท้องถิ่น	21 เมษายน 2567	สืบราคา
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			84	-	1	-	-	-			

วินัย ไชยพรหม

26 เมษายน 2567 09:09:06

หน้า 22 จาก 22