



บันทึกข้อความ

พ. 2593/๒๗ (5 ร.๒๖๗)
 แขวงทางหลวงจันทบุรี
 รับที่ ๕๐๘๔
 วันที่ - 4 พ.ศ. 2567
 เวลา 10:54

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงจันทบุรี งานวางแผน โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๑๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๒๑๙๐
 ที่ สทล.๑๔ ขท.จันทบุรี.๒/วผ/๗๒ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

๑ เรียน ผอ.ขท.จันทบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค ๐๖๐๘๕/พ.๒/๑๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางแล้ว กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๐,๐๑๘,๒๕๙.๖๑ บาท (สิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางพนมพร ศรีชุมพล)
 รอ.ขท.จันทบุรี (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสวัสดิ์ เทียมมีเขาว์)
 รอ.ขท.จันทบุรี (ป)

๒ เรียน คุณถาวรฯ
 - อนุมัติราคากลาง
 - ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายคมกฤต ดีจั้งวิภาต)
 ผอ.ขท.จันทบุรี

จตุรดิริวัฒน์
 อธิบดีกรมโยธาฯ
 ๕ พ.ค.
 ๕ มิ.ย. ๖๗

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมทัพบกจันทน์ แขวงทางหลวงจันทบุรี ถ.เลียบบเนิน อ.เมือง จ.จันทบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑. นางพนมพร ศรีชุมพล	ร.อ.ขท.(ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์	ร.อ.ขท.(ป)	กรรมการ
๓. นายสรารุฒิ วงศ์ประทุม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น.

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค ๐๖๐๘๕/พ.๒/๑๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๕ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของการประเมิน ค่างานต้นทุนต่อหน่วยแล้ว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างก่อสร้างงาน อาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๕ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทาง หลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลัก กิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๐,๐๑๘,๒๕๙.๖๑ บาท ตามรายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพนมพร ศรีชุมพล)

ร.อ.ขท.จันทบุรี (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์)

ร.อ.ขท.จันทบุรี (ป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารุฒิ วงศ์ประทุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

คำสั่ง แขวงทางหลวงจันทบุรี

ที่ กค.๐๖๐๘๕/พ.๒/๑๖๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประหวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

แขวงทางหลวงจันทบุรี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประหวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอมือเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | | |
|-----|-------------------------|--|---------------|
| ๑.๑ | นางพนมพร ศรีชุมพล | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ) | กรรมการ |
| ๑.๓ | นายสรารุณี วงศ์ประทุม | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง และนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๒.๒ ชี้แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีที่ราคากลางแตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป

โดยให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คมกฤต ตีจิงวิภาต

(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

สำเนา คณะกรรมการฯ

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

ผอ.ขท.จันทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท)

2. บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลัมพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง
หมายงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,920,000.00 บาท
ตร.๑๑/๕๙

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 10,018,259.61 บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.3 รายงาน ปร.6
- 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)
- 7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
- 7.3 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


(นายคมกฤต คีจิงวิภาค)
ผอ.ขท.จันทบุรี

สรวุฒิ วงศ์ประทุม

31 พฤษภาคม 2567 08:19:51

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถมวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ
 วัตถุประสงค์ก่อสร้าง: ตรวจสอบราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถมวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ
 สถานที่ก่อสร้าง: ตำบล พลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ: มีจำนวน ๑ ชุด
 คำขอราคากลาง: เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ: มีจำนวน ๑ ชุด
 คำขอราคากลาง: เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถมวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59 จำนวน 1,000 หลังละ 10,018,259.61 บาท	10,018,259.61	
สรุป	ราคากลาง (..... ลิปทานหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบลึงเจ็ดสตางค์.....)	10,018,259.61	

สรุควางสรุป

31 พฤษภาคม 2567 08:26:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59 ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๕๕+๕๐๐ ตำบลหลักพล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ คยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรี / กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
 คำนำมาราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทวน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59	7,736,107.81	1.2950	10,018,259.61	
รวมค่าก่อสร้าง				10,018,259.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 800.00 ตารางเมตร เดิม 12,522.82 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้างรวม 10,018,259.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กุดมงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๕๓+๕๖๐๐๐ ตำบลทับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี หรือเมืองจันทบุรี

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงินไขการใต้ตาราง Factor F				
	เงินคางหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบียเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	10,018,259.61

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 800.00 ตารางเมตร เหลือ 12,522.82 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,018,259.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ
 สถานที่ยกก่อสร้าง ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๕๙+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
 ค่าฉันทราคาดกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

เห็นชอบ



 (นายคมกฤต ศีตังวิภาค)
 ผอ.ทท.จันทบุรี

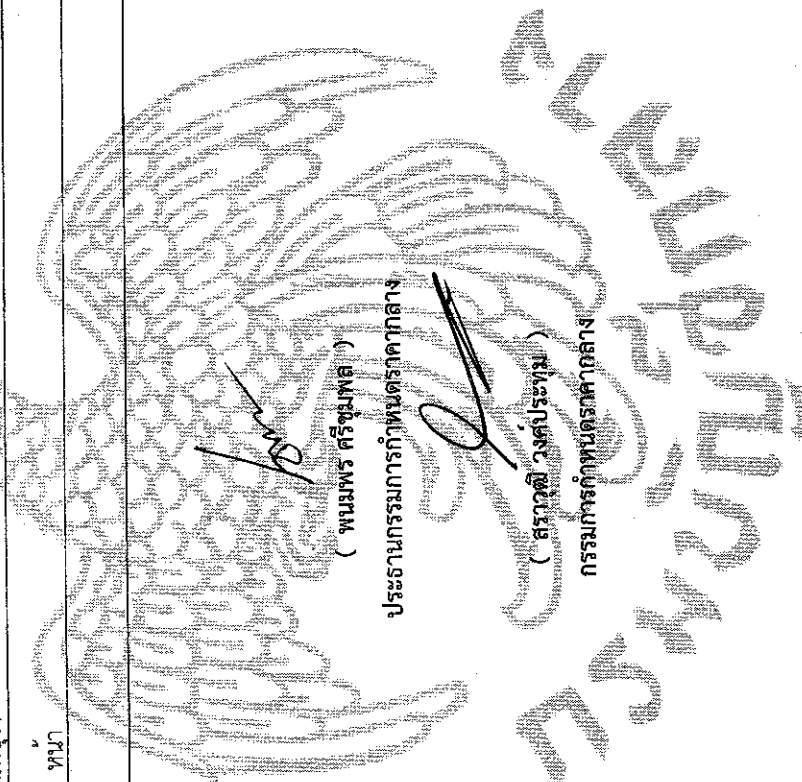๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗




 (พนมพร ศรีชุมพล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สรวดี วงศ์ประทุม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สวีตี้ เทียมมีขาว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กมมงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน - รองสร้างต.ร.10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน - รองสร้างต.ร.10/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ สถานีที่ก่อสร้าง ตำบล พลับพลา ตำบล พลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มิย ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,886,091.38	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,189,576.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					1,000,618.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,736,107.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กคสมงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.1๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พลับพลา ตำบลวังหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลลัดบัวเพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หรือสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณ		มูลค่า		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม				278,143.20		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม				381,678.01		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,736,107.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,736,107.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็มรวมตอม่อ) - ทำผังวางแนว ก่อสร้าง ปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - เจาะทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพินดิน (BORING TEST) - ขุดดิน กลบคืน (ดินทั่วไป) - เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26X0.26X12.00 ม. - สกัดหัวเสาเข็ม - ทราดยอบขุมน้ำอัดแน่น - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 - เหล็กเส้น RB 6 มม.	1,000 2,000 83,500 62,000 62,000 3,480 1,740 26,620 57,940	มท. จุด ลบ.ม. ตัน ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก.	0.00 0.00 0.00 4,822.43 0.00 794.39 2,067.81 2,145.04 27.04	0.00 0.00 0.00 298,990.66 0.00 2,764.47 3,597.98 57,100.96 1,566.69	3,500.00 13,500.00 12.00 1,340.00 250.00 104.00 426.00 519.00 4.40	3,500.00 27,000.00 9,352.00 83,080.00 15,500.00 361.92 741.24 13,815.78 254.94	3,500.00 27,000.00 9,352.00 382,070.66 15,500.00 3,126.39 4,339.22 70,916.74 1,821.63	

สรุควงศ์ประทุม

31 พฤษภาคม 2567 08:21:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	435.290	กก.	23.42	10,194.49	3.60	1,567.04	11,761.53	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	2,434.530	กก.	23.28	56,675.85	3.60	8,764.31	65,440.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	87.830	กก.	57.11	5,015.97	0.00	0.00	5,015.97	
	- แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงสร้าง งานโครงสร้าง	108.000	ตร.ม.	263.23	28,428.84	139.00	15,012.00	43,440.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	139.000	ลบ.ม.	2,145.04	298,160.56	519.00	72,141.00	370,301.56	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	1,395.870	กก.	27.04	37,744.32	4.40	6,141.83	43,886.15	
	- เหล็กเส้น RB 9 มม.	1,462.490	กก.	25.87	37,894.61	4.40	6,434.96	44,269.57	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	2,863.760	กก.	23.42	67,069.25	3.60	10,309.54	77,378.79	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	3,510.830	กก.	23.28	81,732.12	3.60	12,638.99	94,371.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	272.200	กก.	57.11	15,545.34	0.00	0.00	15,545.34	
	- แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงสร้าง	1,450.000	ตร.ม.	263.23	381,683.50	139.00	201,550.00	583,233.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม. รับ นน. LL ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	387.000	ตร.ม.	300.00	116,100.00	25.00	9,675.00	125,775.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	19.350	ลบ.ม.	2,145.04	41,506.52	519.00	10,042.65	51,549.17	
	- ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 ม.	387.000	ตร.ม.	28.49	11,025.63	5.00	1,935.00	12,960.63	
	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 ม.	78.000	ทอน	963.55	75,156.90	0.00	0.00	75,156.90	
	- เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 ม.	119.000	ทอน	831.78	98,981.82	0.00	0.00	98,981.82	
	- เหล็กตัวซี C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. x 6 m.	143.000	ทอน	505.92	72,346.56	0.00	0.00	72,346.56	
	- เชื่อมประกอบติดตั้งเหล็กโครงสร้างหลังคา	7,805.890	กก.	0.00	0.00	10.00	78,058.90	78,058.90	
	- ทาสีกันสนิม	565.950	ตร.ม.	71.00	40,182.45	35.00	19,808.25	59,990.70	
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET หนา 0.47 มม. (สี) พร้อมขนานกันความร้อน	551.000	ตร.ม.	505.26	278,398.26	70.00	38,570.00	316,968.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบ metal sheet ขอบข้าง + หน้า	68.000	ม.	127.84	8,693.12	50.00	3,400.00	12,093.12	
	- ครอบ metal sheet ขนผนัง (พร้อมแผ่นยางรอง)	38.000	ม.	127.84	4,857.92	50.00	1,900.00	6,757.92	
	- นอตสกรูยึดติดหลังคา (1กล่อง 100 ตัว)	24.000	กล่อง	275.70	6,616.80	0.00	0.00	6,616.80	
	- เชิงชายไม้แฉกร้า	143.000	ม.	134.89	19,289.27	45.00	6,435.00	25,724.27	
	- ระแนงกันสาดไม้ทวาระเบียง พร้อมโครงเหล็ก	10.000	เมตร	5,500.00	55,000.00	825.00	8,250.00	63,250.00	
	- เสาคเหล็ก 0.10x0.10 ม.	12.100	ม.	272.74	3,300.15	40.91	495.02	3,795.17	
	-	11.000	ชุด	100.00	1,100.00	15.00	165.00	1,265.00	
	เชื่อมต่อประกอบเสาเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์	11.000	ชุด	200.00	2,200.00	80.00	330.00	2,530.00	
	- BOLT เสาเหล็กยึดเสา ค.ส.ล.	-	-	24,878.79	2,218,861.01	22,295.51	667,230.37	2,886,091.38	
2	งานสถาปัตยกรรม								

สรุควัด วงศ์ประทุม

31 พฤษภาคม 2567 08:21:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องเคลือบ 16"X16" พร้อมปูนทราย	450.000	ตร.ม.	380.00	171,000.00	158.00	71,100.00	242,100.00	
	- ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"X 24"	165.000	ตร.ม.	407.00	67,155.00	158.00	26,070.00	93,225.00	
	- ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีดาดลาย) ขนาด 12"X 12"	190.000	ตร.ม.	360.00	68,400.00	158.00	30,020.00	98,420.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น	22.200	ตร.ม.	123.00	2,730.60	36.90	819.18	3,549.78	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	1,075.000	ตร.ม.	259.00	271,975.00	56.00	60,200.00	332,175.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	569.00	99,575.00	94.00	16,450.00	116,025.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	72.000	ตร.ม.	139.00	10,008.00	69.00	4,968.00	14,976.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	2,150.000	ตร.ม.	38.00	81,700.00	87.00	187,050.00	268,750.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	175.000	ตร.ม.	81.00	14,175.00	87.00	15,225.00	29,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	72.000	ตร.ม.	81.00	5,832.00	118.00	8,496.00	14,328.00	
	- บุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 10"x 16"	175.000	ตร.ม.	372.00	65,100.00	166.00	29,050.00	94,150.00	
	- เสาคอนกรีต และคานทับหลัง ค.ส.ล.	625.000	ม.	91.00	56,875.00	46.00	28,750.00	85,625.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.เคลือบสีเทา	512.000	ตร.ม.	247.00	126,464.00	75.00	38,400.00	164,864.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.เคลือบสีเทา	42.000	ตร.ม.	298.00	12,306.00	75.00	3,150.00	15,456.00	
	มม.เคลือบสีเทา								
	- ฝ้าเพดานระแนงไม้แฉกร้า ตีเว้นร่อง+ชายดักแมลง	15.000	ตร.ม.	350.00	5,250.00	112.00	1,680.00	6,930.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	23.000	ตร.ม.	81.00	1,863.00	87.00	2,001.00	3,864.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุ้งลวด	10.000	ชุด	12,166.75	121,667.50	100.00	1,000.00	122,667.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ป.2 ประตูบานเปิด	30.000	ชุด	8,462.62	253,878.60	100.00	3,000.00	256,878.60	
	-ป.3 ประตูบานเปิด	20.000	ชุด	6,240.19	124,803.80	100.00	2,000.00	126,803.80	
	-ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.000	ชุด	7,554.80	75,548.00	100.00	1,000.00	76,548.00	
	-ป.5 ประตูบานเปิด	10.000	ชุด	6,316.26	63,162.60	100.00	1,000.00	64,162.60	
	-น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม +มุ้งลวด	20.000	ชุด	4,703.50	94,070.00	100.00	2,000.00	96,070.00	
	-น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม +มุ้งลวด	2.000	ชุด	3,624.79	7,249.58	100.00	200.00	7,449.58	
	-น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม +มุ้งลวด	12.000	ชุด	2,108.68	25,304.16	100.00	1,200.00	26,504.16	
	-น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม +มุ้งลวด	12.000	ชุด	2,588.77	30,705.24	100.00	1,200.00	31,905.24	
	-น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	10.000	ชุด	2,071.44	20,714.40	100.00	1,000.00	21,714.40	
	-น.4 หน้าต่างติดตายอลูมิเนียม	10.000	ชุด	3,071.60	30,716.00	100.00	1,000.00	31,716.00	
	-น.5 หน้าต่างบานเปิด	10.000	ชุด	5,674.50	56,745.00	100.00	1,000.00	57,745.00	
	งานทาสี, บันได, และงานอื่นๆ								
	- ทาสีอะคริลิก	2,175.000	ตร.ม.	86.00	187,050.00	30.00	65,250.00	252,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝาเพดาน	759.000	ตร.ม.	71.00	53,889.00	30.00	22,770.00	76,659.00	
	- ราวบันไดเหล็ก ราวจับไม้	29.000	ม.	308.41	8,943.89	92.52	2,683.17	11,627.06	
	- ราวระเบียงเหล็ก	10.000	ตร.	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- บันไดและส่วนประกอบ พร้อมทาสี	10.000	งาน	30,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			103,380.89	2,559,844.17	2,935.42	629,732.35	3,189,576.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานประปา								
	- เดินท่อน้ำดีพร้อมอุปกรณ์	10.000	งาน	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งพร้อมอุปกรณ์	10.000	งาน	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- เดินสายท่อน้ำโสโครกพร้อมอุปกรณ์	10.000	งาน	3,400.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
	- เดินท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมอุปกรณ์	10.000	งาน	2,900.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำสั่ง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2000 ลิตร (รวมค่าชุด ถม)	10.000	ชุด	17,550.00	175,500.00	5,265.00	52,650.00	228,150.00	
	- ถังพักน้ำโพเทียลิ้น 2000 ลิตร พร้อมลูกลอยเต็มท่อ	10.000	ชุด	8,121.50	81,215.00	1,218.23	12,182.25	93,397.25	
	- บิมน้ำอัตโนมัติ กำลัง 350 วัตต์	10.000	ชุด	8,495.33	84,953.30	1,274.30	12,743.00	97,696.30	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	20.000	ชุด	380.00	7,600.00	114.00	2,280.00	9,880.00	
	- มิเตอร์น้ำ 10 ชุด ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้ง	10.000	ชุด	925.23	9,252.30	138.78	1,387.85	10,640.15	
	งานสุขาภิบาล								
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ	20.000	ชุด	2,536.00	50,720.00	450.00	9,000.00	59,720.00	
	ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ (ขนาดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	20.000	ชุด	4,214.00	84,280.00	450.00	9,000.00	93,280.00	
	- ฝักบัวสายออน พร้อมก๊อกเปิดปิด	20.000	ชุด	1,354.00	27,080.00	70.00	1,400.00	28,480.00	
	- สายชำระพร้อมอุปกรณ์	20.000	ชุด	449.00	8,980.00	70.00	1,400.00	10,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใต้กระดาดข้างระะ	20.000	ชุด	269.16	5,383.20	120.00	2,400.00	7,783.20	
	- ราวแขวนผ้า	20.000	ชุด	1,112.15	22,243.00	130.00	2,600.00	24,843.00	
	- กระจากเงาเดี่ยว 0.45X0.60 ม.	20.000	ชุด	204.67	4,093.40	70.00	1,400.00	5,493.40	
	- FD. Ø 2" ระบุบานพับทั้งชนิดดักถื่น	20.000	ชุด	336.45	6,729.00	75.00	1,500.00	8,229.00	
	- STOP VALVE 1/2"	70.000	ชุด	92.52	6,476.40	35.00	2,450.00	8,926.40	
	- อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมเคาเตอร์ คลด. บุกระเบื้องเคลือบ พร้อมกอน้ำคอยาว	10.000	ชุด	7,435.00	74,350.00	300.00	3,000.00	77,350.00	
	- บานเปิดตู้ใต้อ่างล้างจาน 3 บาน/ราคาชุด	10.000	ชุด	3,742.00	37,420.00	75.00	750.00	38,170.00	
	- ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดตู้ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด/ราคาชุด	10.000	ชุด	7,590.00	75,900.00	161.00	1,610.00	75,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	76,876.01	882,865.60	10,016.31	117,753.10	1,000,618.70	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดขึ้นต่อรับประจำอาคาร MDB	10.000	ชุด	2,848.60	28,486.00	854.58	8,545.80	37,031.80	
	- ดวงโคม LED. 1X10 W.	90.000	ชุด	168.22	15,139.80	115.00	10,350.00	25,489.80	
	- ดวงโคมความถี่ LED. 1X11 W.	30.000	ชุด	180.37	5,411.10	115.00	3,450.00	8,861.10	
	- เตารับไฟฟ้า	130.000	ชุด	128.44	16,697.20	80.00	10,400.00	27,097.20	
	- สวิตช์เปิด-ปิด	100.000	ชุด	60.28	6,028.00	80.00	8,000.00	14,028.00	
	- เดินสายภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์	10.000	งาน	9,500.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
	- เดินสายแรงดันไฟฟ้าของอาคารพร้อมอุปกรณ์	248.000	ม.	76.40	18,947.20	30.00	7,440.00	26,387.20	
	สาย THW-35 ตร.มม.								
	- มิเตอร์วัดไฟฟ้าขนาด 30(100) แอมแปร์	10.000	ชุด	3,408.70	34,087.00	1,021.11	10,211.10	44,248.10	
	ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้ง								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		16,366.01	219,746.30	2,295.69	58,396.90	278,143.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย/เทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ งานก่อสร้างรั้วทึบ	19,310	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,162.72	2,162.72	
	- ขุดดิน กลบดิน (ดินทั่วไป)	690	ลบ.ม.	794.39	548.12	104.00	71.76	619.88	
	- ทราดยาบอัดแน่น	1,100	ลบ.ม.	2,067.81	2,274.59	426.00	468.60	2,743.19	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7,140	ลบ.ม.	2,145.04	15,315.58	519.00	3,705.66	19,021.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	44,000	ตัน	290.00	12,760.00	129.00	5,676.00	18,436.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	182,440	กก.	27.04	4,933.17	4.40	802.74	5,735.91	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	15,5050	กก.	25.87	4,011.14	4.40	682.22	4,693.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	277,210	กก.	28.42	6,492.25	3.60	997.96	7,490.21	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	18,440	กก.	57.11	1,053.10	0.00	0.00	1,053.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	79,480	ตร.ม.	263.23	20,921.52	139.00	11,047.72	31,969.24	
	- แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงสร้าง	143,200	ตร.ม.	139.00	19,904.80	69.00	9,880.80	29,785.60	
	- ก่ออิฐบล็อค								

สรุบทันที งบประมาณ

31 พฤษภาคม 2567 08:21:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูน เสารอง	229.120	ตร.ม.	81.00	18,558.72	118.00	27,036.16	45,594.88	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	37.690	ตร.ม.	81.00	3,052.89	105.00	3,957.45	7,010.34	
	- ทาสี	297.140	ตร.ม.	93.00	27,634.02	30.00	8,914.20	36,548.22	
	งานก่อสร้างรั้วปิ้ง								
	- ขุดดิน กลบดิน (ดินทั่วไป)	19.310	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,162.72	2,162.72	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.100	ลบ.ม.	2,067.81	2,274.59	426.00	468.60	2,743.19	
	- ทราฮายาบูนุ่มน้ำอัดแน่น	550	ลบ.ม.	794.39	436.91	104.00	57.20	494.11	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.430	ลบ.ม.	2,145.04	9,502.52	519.00	2,299.17	11,801.69	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	44.000	ต้น	290.00	12,760.00	129.00	5,676.00	18,436.00	
	- เหล็กเส้น RB 6 มม.	84.100	กก.	27.04	2,274.06	4.40	370.04	2,644.10	
	- เหล็กเส้น RB 9 มม.	155.050	กก.	25.87	4,011.14	4.40	682.22	4,693.36	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	102.210	กก.	23.42	2,393.75	3.60	367.96	2,761.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.240	กก.	57.11	584.80	0.00	0.00	584.80	

สร้างวันที่

31 พฤษภาคม 2567 08:21:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงคร่าว	52.360	ตร.ม.	265.23	13,782.72	139.00	7,278.04	21,060.76	
	- ผึงก่ออิฐบลอคครึ่งแฉง	44.160	ตร.ม.	139.00	6,138.24	69.00	3,047.04	9,185.28	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	92.280	ตร.ม.	95.00	8,582.04	30.00	2,768.40	11,350.44	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3	4.800	ม.	88.47	424.65	26.54	127.40	552.05	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3	4.800	ม.	47.51	228.04	14.25	68.41	296.45	
	- ลูกกรงเหล็กแบน 3/8"	54.000	ม.	38.94	2,102.76	1.68	630.83	2,733.59	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	71.00	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3	269.330	ม.	88.47	23,827.62	26.54	7,148.29	30,975.91	
	- เหล็กแบน 3/8"	56.700	ม.	38.94	2,207.89	11.68	662.37	2,870.26	
	- ทาสีน้ำมัน	25.000	ตร.ม.	71.00	1,775.00	35.00	875.00	2,650.00	
	- บานพับเหล็ก ชนิดมีลูกป็น	80.000	ชุด	182.24	14,579.20	54.67	4,373.76	18,952.96	
	- บานพับเหล็ก ชนิด 2 ปีก 5"x4"	40.000	ชุด	307.94	12,317.60	92.38	3,695.28	16,012.88	

สรุควงศ์ประชุม

31 พฤษภาคม 2567 08:21:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนกลาง Ø 1/2"	20.000	ชุด	104.67	2,093.40	31.40	628.02	2,721.42	
	- กลอนประตูบานเปิดกลาง Ø 1/2"	20.000	ชุด	79.44	1,588.80	23.83	476.64	2,065.44	
	รวมค่างานฝังบริเวณและติดตั้งประกอบอื่นๆ			13,322.44	262,410.63	3,631.77	119,267.38	381,678.01	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							7,736,107.81	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง.สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.1 งานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม รวมตอม่อ)

1.1.1.13 แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงคร่าว

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1

ตารางเมตร)

- ไม้กระบาก หรือ ไม้ยาง 1 ลบ.ฟ. @ 359.82 = 359.82 บาท/ตร.ม.

- ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 448.60 = 134.58 บาท/ตร.ม.

- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด Ø 4 " x 4.00 ม.) 0.30 ต้น @ 65.00 = 19.50 บาท/ตร.ม.

- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว 0.25 กก./ตร.ม. @ 34.25 = 8.56 บาท/ตร.ม.

- น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00 = 2 บาท/ตร.ม.

ใช้งาน จำนวน 2 ครั้ง

ค่างานต้นทุน = 263.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.2 งานโครงสร้าง

1.1.2.7 แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงคร่าว

- ไม้กระบอก หรือ ไม้ยาง 1 ลบ.ฟ. @ 359.82	= 359.82 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 448.60	= 134.58 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด Ø 4 " x 4.00 ม.) 0.30 ต้น @ 65.00	= 19.50 บาท/ตร.ม.
- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว 0.25 กก./ตร.ม. @ 34.25	= 8.56 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00	= 2 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 522.46 บาท/ตร.ม.
ใช้จำนวน 2 ครั้ง	
ค่างานต้นทุน	= 263.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประพวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประพวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประพวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา

1.1.3.5 ทาสีกันสนิม

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน 0.038 GL. @ 392.52 บาท/GL. = 14.92 บาท/ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL. @ 690.96 บาท/GL. = 52.51 บาท/ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL. @ 187.23 บาท/GL. = 4.31 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 71.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 71.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานพื้น

- 1.2.1.1 ปูกระเบื้องเคลือบ 16"X16" พร้อมปูนทราย

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 16"x 16"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน 1.120 ตร.ม @ 213.20 บาท/ตร.ม = 238.79 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 21.510 กก. @ 2.15 = 46.24 บาท/ตร.ม.

บาท/กก.

ปูนยาแนว จำนวน 0.120 กก. @ 63.55 บาท/กก. = 7.63 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.110 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม. = 87.38 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.16 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 16"x 16" = 380.00 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 380.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานพื้น

1.2.1.2 ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 24"

งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 24"

กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 24" จำนวน 1.100 ตร.ม @ 241.63 = 265.79 บาท/ตร.ม.

บาท/ตร.ม

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 21.510 กก. @ 2.15 = 46.24 บาท/ตร.ม.

บาท/กก.

ปูนยาแนว จำนวน 0.120 กก. @ 63.55 บาท/กก. = 7.63 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.110 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม. = 87.38 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10.000 ลิตร @ 0.02 บาท/ลิตร = 0.16 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 24" = 407.00 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 407.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานพื้น

1.2.1.3 ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิคสีลวดลาย จำนวน 1.100 ตร.ม @ 197.28 บาท/ตร.ม = 217.01 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 21.510 กก. @ 2.15 = 46.24 บาท/ตร.ม.

บาท/กก.

ปูนยาแนว จำนวน 0.150 กก. @ 63.55 บาท/กก. = 9.53 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.110 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม. = 87.38 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.16 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x

12" พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 360.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม.

คอนกรีตมวลเบา จำนวน 9,000 ก้อน @ 26.84 บาท/ก้อน = 241.59 บาท/ตร.ม.

ปูนก่อสำเร็จรูป จำนวน 3,840 กก. @ 3.00 บาท/กก. = 11.52 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 3,510 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.06 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 253.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 253.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.2 ผนังก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐอมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐอมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138.000 ก้อน @	=	481.62 บาท/ตร.ม.
3.49 บาท/ก้อน		
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 16.010 กก. @ 2.15	=	34.41 บาท/ตร.ม.
บาท/กก.		
น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.400 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร	=	16.45 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.046 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม.	=	36.54 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 10.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.16 บาท/ตร.ม.
รวม ผนังก่ออิฐอมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	569.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	569.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.3 ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น

ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.

ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.

คอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม. จำนวน 13,000 ก้อน @ 7.20 = 93.60 บาท/ตร.ม.

บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 6.750 กก. @ 2.15 บาท/กก. = 14.51 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.180 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร = 7.40 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.030 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม. = 23.83 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 5.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.08 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อก หนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 139.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 139.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.4 ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา

ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)

ปูนฉาบสำเร็จรูป จำนวน 19.100 กก. 2.00 บาท/กก. = 38.20 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.000 ลิตร 0.0164 บาท/ลิตร = 0.05 บาท/ตร.ม.

รวม ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 38.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 38.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.5 ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica-Cement) จำนวน 12.050 กก @ 2.15 บาท/กก.	= 25.90 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.500 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร	= 20.56 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.040 ลบ.ม @ 864.49 บาท/ลบ.ม.	= 34.58 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	= 0.05 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 81.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 81.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.6 ฉาบปูนเรียบเชาะร่อง @ 0.20 ม.

ฉาบปูนเชาะร่อง (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica-Cement) จำนวน 12,050 กก. @ 2.15 บาท/กก.	= 25.90 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.500 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร	= 20.56 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.040 ลบ.ม. @ 864.49 บาท/ลบ.ม.	= 34.58 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	= 0.05 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนเชาะร่อง พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 81.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 81.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอมะนัง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.7 บุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 10"x 16"

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 10"x 16"

ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x 16" จำนวน 1.130 ตร.ม @ 288.79 บาท/ตร.ม. = 326.33 บาท/ตร.ม.

ปูนขาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 5.250 กก. @ 6.45 บาท/กก. = 33.86 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.150 กก. @ 63.55 บาท/กก. = 9.53 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 2.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.03 บาท/ตร.ม.

คิ้ว พี วี ซี (เล็ก) จำนวน 0.330 ม. @ 7.94 บาท/ม. = 2.62 บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x 16" สีธรรมชาติ = 372.00 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 372.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานผนัง

1.2.2.8 เสาเอ็น และคานทับหลัง ค.ส.ล.

เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม(มอก.80/2550) จำนวน 3.360 กก. @ 2.15 บาท/กก.	=	7.22 บาท/ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.010 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม.	=	7.94 บาท/ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.020 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม.	=	15.89 บาท/ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB6 มม. จำนวน 0.410 กก. @ 27.04 บาท/กก.	=	11.09 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB9 มม. จำนวน 1.070 กก. @ 25.87 บาท/กก.	=	27.68 บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.040 กก. @ 57.11 บาท/กก.	=	2.28 บาท/ม.
ไม้แบบคีด 50% จำนวน 0.100 ลบ.ฟ. @ 179.91 บาท/ลบ.ฟ.	=	17.99 บาท/ม.
ตะปู จำนวน 0.050 กก. @ 34.25 บาท/กก.	=	1.71 บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)ยาว 1 เมตร	=	91.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	91.00 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอมะนัง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานฝ้าเพดาน

1.2.3.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. เคร่าโลหะอาบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 0.400 แผ่น = 95.20 บาท/ตร.ม.

@ 238.00 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี NO. 24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.000 ตร.ม. = 130.29 บาท/ตร.ม.

@ 130.29 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.110 กก. @ 135.71 บาท/กก. = 14.93 บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ จำนวน 1.000 ตร.ม. @ 7.18 บาท/ตร.ม. = 7.18 บาท/ตร.ม.

"รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 247.00 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม."

ค่างานต้นทุน = 247.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรงสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรงสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานฝ้าเพดาน

1.2.3.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น เสร้าโลหะอบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 0.400 แผ่น = 140.80 บาท/ตร.ม.

@ 352.00 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี NO. 24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.000 ตร.ม. = 130.29 บาท/ตร.ม.

@ 130.29 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.110 กก. @ 135.71 บาท/กก. = 14.93 บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ จำนวน 1.000 ตร.ม. @ 7.18 บาท/ตร.ม. = 7.18 บาท/ตร.ม.

"รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น = 293.00 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม."

ค่างานต้นทุน = 293.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานฝ้าเพดาน

1.2.3.3 ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ดีเว้นร่อง+ตาข่ายดักแมลง

ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ดีเว้นร่อง+ตาข่ายดักแมลง จำนวน 1.000 = 350.00 บาท/ตร.ม.

ตร.ม. @ 350.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 350.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongsarawat ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongsarawat ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานฝ้าเพดาน

1.2.3.4 ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ

ฉาบฝ้าเพดานปูนเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 12.050 กก. @ 2.15 บาท/กก. = 25.90 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.500 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร = 20.56 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.040 ลบ.ม. @ 864.49 บาท/ลบ.ม. = 34.58 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.05 บาท/ตร.ม.

ฉาบฝ้าเพดานปูนเรียบ (หนา 1.5 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 81.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 81.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู่-หน้าต่าง

1.2.4.1 ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุ้งลวด

งานประตู่ ป1

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 21.60 เมตร 186.00 = 4,017.60 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 9.40 เมตร 467.00 = 4,389.80 บาท/เมตร
- กระฉากใส หนา 6 มม. @ 60.28 ตร.ฟ. 30.00 = 1,808.35 บาท/ตร.ฟ.
- กุญแจฝังในบานเลื่อน @ 1.00 ชุด 1,367.00 = 1,367.00 บาท/ชุด
- ลูกล้อเลื่อนบานคู่ @ 2.00 ชุด 202.00 = 404.00 บาท/ชุด
- ซีลยางอัดกระฉาก @ 0.90 เมตร 200.00 = 180.00 บาท/เมตร

รวมเป็นเงิน ชุด 12,166.75 บาท

ค่างานต้นทุน = 12,166.75 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู่-หน้าต่าง

1.2.4.2 ป.2 ประตูบานเปิด

- กรอบบานประตู่ไมโครไฟเบอร์ 2.00 x 0.80 @ 1.00 ชุด 4,196.26 = 4,196.26 บาท/ชุด
- วงกบไมโครไฟเบอร์ 2.00 x 0.80 @ 1.00 ชุด 1,110.28 = 1,110.28 บาท/ชุด
- มือจับขนาด 5 นิ้ว @ 1.00 อัน 1,658.88 = 1,658.88 บาท/อัน
- ที่ยึดประตู่กันกระแทก แบบก้ามปู @ 1.00 อัน 266.36 = 266.36 บาท/อัน
- บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว (ชุดละ 3 อัน) @ 1.00 ชุด = 436.45 บาท/ชุด

436.45

- ไขควงประตู่ชนิดแขนธรรมดา @ 1.00 ชุด 794.39 = 794.39 บาท/ชุด

รวมเป็นเงิน ชุด 8,462.62 บาท

ค่างานต้นทุน = 8,462.62 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.3 ป.3 ประตูบานเปิด

- กรอบบานประตูไม้โครไฟเบอร์ 2.00 x 0.80	=	3,168.22 บาท/ชุด
(มีเกร็ดระบายอากาศด้านล่าง) @ 1.00 ชุด		3,168.22
- วงกบไม้โครไฟเบอร์ 2.00 x 0.80 @ 1.00 ชุด	=	1,065.42 บาท/ชุด
- มือจับขนาด 5 นิ้ว @ 1.00 อัน	=	1,570.09 บาท/อัน
- บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว (ชุดละ 3 อัน) @ 1.00 ชุด	=	436.45 บาท/ชุด
436.45		
รวมเป็นเงิน ชุด		6,240.19 บาท
ค่างานต้นทุน	=	6,240.19 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongsarawat 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู่-หน้าต่าง

1.2.4.4 ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 10.80 เมตร 186.00	=	2,008.80 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 6.60 เมตร 467.00	=	3,082.20 บาท/เมตร
- กระจกใส หนา 6 มม. @ 30.14 ตร.ฟ. 30.00	=	904.18 บาท/ตร.ฟ.
- กุญแจฝังในบานเลื่อน @ 1.00 ชุด 1,367.00	=	1,367.00 บาท/ชุด
- ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว @ 1.00 ชุด 102.00	=	102.00 บาท/ชุด
- ซิลยางอัดกระจก @ 0.45 เมตร 200.00	=	90.00 บาท/เมตร

รวมเป็นเงิน ชุด 7,554.18 บาท

ค่างานต้นทุน = 7,554.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.5 ป.5 ประตูบานเปิด

- กรอบบานประตูไม้โครไฟเบอร์ 1.20 x 0.70* @ 1.00 ชุด 3,250.00	=	3,250.00 บาท/ชุด
- วงกบไม้โครไฟเบอร์ 1.20 x 0.70* @ 1.00 ชุด 2,070.00	=	2,070.00 บาท/ชุด
- มือจับขนาด 5 นิ้ว @ 1.00 อัน 559.81	=	559.81 บาท/อัน
- บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว (ชุดละ 3 อัน) @ 1.00 ชุด	=	436.45 บาท/ชุด
436.45		
รวมเป็นเงิน ชุด 6,316.26 บาท		
ค่างานต้นทุน	=	6,316.26 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรงสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรงสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู่-หน้าต่าง

1.2.4.6 น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุ้งลวด

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 7.20 เมตร 186.00 = 1,339.20 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 5.00 เมตร 467.00 = 2,335.00 บาท/เมตร
- กระจกใส หนา 6 มม. @ 16.58 ตร.ฟ. 30.00 = 497.30 บาท/ตร.ฟ.
- กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม @ 1.00 ชุด 370.00 = 370.00 บาท/ชุด
- ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว @ 1.00 ชุด 102.00 = 102.00 บาท/ชุด
- ซิลยางอัดกระจก @ 0.30 เมตร 200.00 = 60.00 บาท/เมตร

รวมเป็นเงิน ชุด 4,703.50 บาท

ค่างานต้นทุน = 4,703.50 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู่-หน้าต่าง

1.2.4.7 น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุ้งลวด

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 5.20 เมตร 186.00 = 967.20 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 4.00 เมตร 467.00 = 1,868.00 บาท/เมตร
- กระจกใส หนา 6 มม. @ 9.04 ตร.ฟ. 30.00 = 271.25 บาท/ตร.ฟ.
- กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม @ 1.00 ชุด 370.00 = 370.00 บาท/ชุด
- ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว @ 1.00 ชุด 102.00 = 102.00 บาท/ชุด
- ซิลยางอัดกระจก @ 0,22 เมตร 200.00 = 43.33 บาท/เมตร

รวมเป็นเงิน ชุด 3,621.79 บาท

ค่างานต้นทุน = 3,621.79 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ดร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ดร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ดร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.8 น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม + มุ้งลวด

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 2.70 เมตร 186.00	=	502.20 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 2.70 เมตร 467.00	=	1,260.90 บาท/เมตร
- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับปิดได้ 10 นิ้ว @ 1.00 ชุด 79.00	=	79.00 บาท/ชุด
- กระจกใสหนา 6 มม @ 4.74 ตร.ฟ. 30.00	=	142.08 บาท/ตร.ฟ.
- มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง @ 1.00 ชุด 102.00	=	102.00 บาท/ชุด
- ซิลยางอัดกระจก @ 0.11 เมตร 200.00	=	22.50 บาท/เมตร
รวมเป็นเงิน ชุด 2,108.68 บาท		
ค่างานต้นทุน	=	2,108.68 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ดร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ดร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร10 คูหา แบบเลขที่ ดร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.9 น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม + มุ้งสวด

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 3.30 เมตร 186.00	=	613.80 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 3.30 เมตร 467.00	=	1,541.10 บาท/เมตร
- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปั่นนม 2 แขน ปรับเปิดได้ 10 นิ้ว @ 1.00 ชุด 79.00	=	79.00 บาท/ชุด
- กระจกใสหนา 6 มม. @ 6.51 ตร.ฟ. 30.00	=	195.37 บาท/ตร.ฟ.
- มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง @ 1.00 ชุด 102.00	=	102.00 บาท/ชุด
- ซิลยางอัดกระจก @ 0.14 เมตร 200.00	=	27.50 บาท/เมตร
รวมเป็นเงิน ชุด 2,558.77 บาท		
ค่างานต้นทุน	=	2,558.77 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.10 น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม

- กรอบบานอลูมิเนียม @ 0.64 เมตร 186.00	=	119.04 บาท/เมตร
- วงกบอลูมิเนียม @ 3.20 เมตร 467.00	=	1,494.40 บาท/เมตร
- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปริมาณ 2 แขน ปรับปิดได้ 8 นิ้ว @ 2.00 ชุด 72.00	=	144.00 บาท/ชุด
- กระจกใสหนา 6 มม. @ 6.89 ตร.ฟ. 30.00	=	206.67 บาท/ตร.ฟ.
- มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง @ 1.00 ชุด 102.00	=	102.00 บาท/ชุด
- ซีลยางอัดกระจก @ 0.03 เมตร 200.00	=	5.33 บาท/เมตร
รวมเป็นเงิน ชุด 2,071.44 บาท		
ค่างานต้นทุน	=	2,071.44 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.11 น.4 หน้าต่างติดตายอลูมิเนียม

- แขนกลางหน้าต่างเหล็กทางตั้ง @ 1.60 เมตร 170.00	=	272.00 บาท/เมตร
- แขนกลางหน้าต่างเหล็กทางนอน @ 0.80 เมตร 215.00	=	172.00 บาท/เมตร
- คิ้วอลูมิเนียมยัดกระจก (3 เมตร/เส้น) @ 3.00 เส้น 102.00	=	306.00 บาท/เส้น
- วงกบอลูมิเนียม @ 4.80 เมตร 467.00	=	2,241.60 บาท/เมตร
- ซึ่ลยางอัดกระจก @ 0.40 เมตร 200.00	=	80.00 บาท/เมตร
รวมเป็นเงิน ชุด 3,071.60 บาท		
ค่างานต้นทุน		3,071.60 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง

1.2.4.12 น.5 หน้าต่างบานเปิด

- กรอบบานไมโครไฟเบอร์ 1 x 0.40* @ 1.00 ชุด 3,250.00	=	3,250.00 บาท/ชุด
- วงกบไมโครไฟเบอร์ 1 x 0.40* @ 1.00 ชุด 2,070.00	=	2,070.00 บาท/ชุด
- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปริมาตร 2 แขน ปรับเปิดได้ 14 นิ้ว @ 1.00 ชุด 100.00	=	100.00 บาท/ชุด
- กระจกใส หนา 6 มม @ 4.31 ตร.ฟ. 30.00	=	129.17 บาท/ตร.ฟ.
- มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านปัด @ 1.00 ชุด 102.00	=	102.00 บาท/ชุด
- ซิลยางอุดกระจก @ 0.12 เมตร 200.00	=	23.33 บาท/เมตร
รวมเป็นเงิน ชุด 5,674.50 บาท		
ค่างานต้นทุน	=	5,674.50 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 งานทาสี, บันได, และงานอื่นๆ

1.2.5.1 ทาสีอะคริลิก

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก. @ 85.90 บาท/ตร.ม.	=	8.59 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.040 GL. @ 682.24 บาท/GL.	=	27.29 บาท/ตร.ม.
สีทากายในทาทันท์ 2 เทียร์ จำนวน 0.070 GL. @ 725.23 บาท/GL.	=	50.77 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	86.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	86.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 งานทาสี, บันได, และงานอื่นๆ

1.2.5.2 ทาสีฝ้าเพดาน

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ฝ้าเพดาน)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก. @ 85.90 บาท/ตร.ม.	=	8.59 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.040 GL. @ 682.24 บาท/GL.	=	27.29 บาท/ตร.ม.
สีทากายในทพท้นหน้า 2 เทียว จำนวน 0.070 GL. @ 512.15 บาท/GL.	=	35.85 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายใน (ฝ้าเพดาน) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	71.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	71.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.1 อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ

อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ

- อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายโค้ดโต้ รุ่น C 013 จำนวน" 1.00 ชิ้น @ 747.66 บาท/ชิ้น	= 747.66 บาท/ชิ้น
- สะดืออ่างล้างหน้า สแตนเลส แบบกด COTTO รุ่น CT6704(HM) จำนวน 1.00 ชิ้น @ 327.10 บาท/ชิ้น	= 327.10 บาท/ชิ้น
- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก COTTO รุ่น CT6809(HM) โครเมียม จำนวน 1.00 ชิ้น @ 514.02 บาท/ชิ้น	= 514.02 บาท/ชิ้น
- ก๊อกอ่างล้างหน้า น้ำเย็น สแตนเลส COTTO รุ่น CT1266C54#SA(HM) จำนวน 1.00 ชิ้น @ 607.48 บาท/ชิ้น	= 607.48 บาท/ชิ้น
- สายน้ำดี สแตนเลส COTTO รุ่น Z402(HM) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1.00 ชิ้น @ 247.66 บาท/ชิ้น	= 247.66 บาท/ชิ้น
- STOP VALVE 1/2" มินิบอลวาล์ว SANWA รุ่น BV-15 MF ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1.00 ชิ้น @ 92.52 บาท/ชิ้น	= 92.52 บาท/ชิ้น
รวมเป็นเงิน ชุด	= 2,536.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	= 2,536.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.2 โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ (ขนาดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ (ขนาดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทรายขัดได้ รุ่น C13440 = 3,126.17 บาท/ชิ้น

จำนวน 1.00 ชิ้น @ 3,126.17 บาท/ชิ้น

- อุปกรณ์กันกลิ่น โถชักโครก FLUIDMASTER รุ่น FL-7530 สีน้ำเงิน = 747.66 บาท/ชิ้น

จำนวน 1.00 ชิ้น @ 747.66 บาท/ชิ้น

- สายน้ำดีสแตนเลส COTTO รุ่น Z402(HM) ขนาด 16 นิ้ว จำนวน = 247.66 บาท/ชิ้น

1.00 ชิ้น @ 247.66 บาท/ชิ้น

- STOP VALVE 1/2" มินิบอลวาล์ว SANWA รุ่น BV 15 MF ขนาด 1/2" = 92.52 บาท/ชิ้น

นิ้ว จำนวน 1.00 ชิ้น @ 92.52 บาท/ชิ้น

รวมเป็นเงิน ชุด = 4,214.00 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 4,214.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอมะนัง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.3 ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด

ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด

- ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ COTTO ZH020WH(HM) จำนวน 1.00	=	615.89 บาท/ชิ้น
ชิ้น @ 615.89 บาท/ชิ้น		
- วาล์วฝักบัวสแตนเลส COTTO รุ่น CT1274C55#SA(HM) จำนวน	=	738.32 บาท/ชิ้น
1.00 ชิ้น @ 738.32 บาท/ชิ้น		
รวมเป็นเงิน ชุด	=	1,354.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	1,354.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.4 สายชำระพร้อมอุปกรณ์

สายชำระพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- สายฉีดชำระครบชุด สีขาว รุ่น CT9913#WH ทรายคอตโต้ จำนวน = 356.54 บาท/ชิ้น

1.00 ชิ้น @ 356.54 บาท/ชิ้น

- STOP VALVE 1/2" มินิบอลวาล์ว SANWA รุ่น BV 15 MF ขนาด 1/2 = 92.52 บาท/ชิ้น

นิ้ว จำนวน 1.00 ชิ้น @ 92.52 บาท/ชิ้น

รวมเป็นเงิน ชุด = 449.00 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 449.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.10 อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมเคาเตอร์ คสล. บุกระเบื้องเคลือบ พร้อมก๊อกน้ำคอยาว

อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว

ฝั้งเคาเตอร์บุกระเบื้องเคลือบ

- อ่างล้างจานฝั้ง 1 หลุม 1 ที่ฝั้ก จำนวน 1.00 ชิ้น @ 1,476.64 = 1,476.64 บาท/ชิ้น
 บาท/ชิ้น

- ชุดสะดืออ่างล้างจาน พร้อมท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำล้น จำนวน 1.00 ชิ้น = 371.96 บาท/ชิ้น
 @ 371.96 บาท/ชิ้น

- ก๊อกซิงค์น้ำเย็นติดเคาเตอร์ COTTO รุ่น CT1253(HM) โครเมี่ยม = 831.78 บาท/ชิ้น
 จำนวน 1.00 ชิ้น @ 831.78 บาท/ชิ้น

- สายน้ำดีสแตนเลส COTTO รุ่น Z402(HM) ขนาด 16 นิ้ว จำนวน = 247.66 บาท/ชิ้น
 1.00 ชิ้น @ 247.66 บาท/ชิ้น

- เคาเตอร์ คสล. จำนวน 1.00 งาน @ 4,100.00 บาท/งาน = 4,100.00 บาท/งาน

- บุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x24" จำนวน 1.00 ตร.ม. @ 407.00 = 407.00 บาท/ตร.ม.
 บาท/ตร.ม.

รวมเป็นเงิน ชุด = 7,435.00 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 7,435.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรงสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - โรงสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.11 บานเปิดตู้ใต้อ่างล้างจาน 3 บาน/ราคาชุด

บานเปิดตู้ใต้อ่างล้างจาน 3 บาน/ราคาชุด

บานเปิดตู้ ชนิดบานคู่ ใต้อ่างล้างจาน 1 บาน บานซิงค์ ABS KING = 2,355.14 บาท/บาน

PLAT-NOVA 96 x 68.8 ซม. สีขาว จำนวน" 1.00 บาน @ 2,355.14

บาท/บาน

บานเปิดตู้ ชนิดบานเดี่ยว ใต้อ่างล้างจาน 1 บาน บานซิงค์ ABS KING = 1,387.85 บาท/บาน

PLAT-NOVA 50.8 x 68.8 ซม. สีขาว จำนวน" 1.00 บาน @ 1,387.85

บาท/บาน

รวมเป็นเงิน ชุด = 3,742.00 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 3,742.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

1.3.2 งานสุขาภิบาล

1.3.2.12 ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดคู่ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด/ราคาชุด

ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดคู่ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด/ราคาชุด

- ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดคู่ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด 1.00 บาน @ = 5,971.96 บาท/บาน

5,971.96 บาท/บาน

บานเปิดคู่ ชนิดบานเดี่ยว ใต้อ่างล้างจาน 1 บาน บานซิงค์ ABS KING = 1,387.85 บาท/ชิ้น

PLAT-NOVA 50.8 x 68.8 ซม. สีขาว จำนวน" 1.00 ชิ้น @ 1,387.85

บาท/ชิ้น

รวมเป็นเงิน ชุด = 7,359.00 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน = 7,359.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

1.4.1 งานไฟฟ้า

1.4.1.7 เดินสายเมนตีไฟฟ้าของอาคารพร้อมอุปกรณ์ สาย THW-35 ตร.มม.

1 เดินสายเมนตีไฟฟ้าของอาคารพร้อมอุปกรณ์

สายไฟ THW-A 1 x 35 SQ.M. 248.00 ม. @ 26.17 บาท/ม. = 6,489.72 บาท/ม.

แฉีก ขนาด 7 ช่อง หนา 5 มม. พร้อมลูกแฉีก 13.00 ชุด @ 285.05 บาท/ชุด = 3,705.61 บาท/ชุด

ค่าติดตั้งแฉีกสายไฟพร้อมอุปกรณ์ 13.00 จุด @ 85.51 บาท/จุด = 1,111.68 บาท/จุด

ราคารวม 11,307.01 บาท/จุด

รวมเดินสายเมนตีไฟฟ้าของอาคารพร้อมอุปกรณ์ ยาว 1 เมตร = 76.40 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 76.40 บาท/ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.1 งานก่อสร้างรั้วทึบ

1.5.1.10 แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงคร่าว

- ไม้กระบอก หรือ ไม้ยาง 1 ลบ.ฟ. @ 359.82	= 359.82 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 448.60	= 134.58 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด \varnothing 4 " x 4.00 ม.) 0.30 ต้น @ 65.00	= 19.50 บาท/ตร.ม.
- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว 0.25 กก./ตร.ม. @ 34.25	= 8.56 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00	= 2 บาท/ตร.ม.
แบบหล่อคืดใช้งานจำนวน 2 ครั้ง	
ค่างานต้นทุน	= 263.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.1 งานก่อสร้างรั้วทึบ

1.5.1.11 ก่ออิฐบล็อค

ผนังก่อคอนกรีตบล็อค ขนาด 19x39x7 ซม.

คอนกรีตบล็อค ขนาด 19x39x7 ซม. จำนวน 13.000 ก้อน @ 7.20 = 93.60 บาท/ตร.ม.

บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 6.750 กก. @ 2.15 บาท/กก. = 14.51 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.180 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร = 7.40 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.030 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม. = 23.83 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 5.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.08 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อค หนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 139.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 139.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.1 งานก่อสร้างรั้วทึบ

1.5.1.12 ฉาบปูน เชาะร่อง

ฉาบปูนเชาะร่อง (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 12.050 กก. @ 2.15 = 25.90 บาท/ตร.ม.

บาท/กก.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.500 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร = 20.56 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.040 ลบ.ม. @ 864.49 บาท/ลบ.ม. = 34.58 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.05 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนเชาะร่อง พื้นที่ 1 ตร.ม. = 81.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 81.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.1 งานก่อสร้างรั้วทึบ

1.5.1.13 ฉาบปูนโครงสร้าง

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 12.050 กก. @ 2.15 บาท/กก.	= 25.90 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.500 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร	= 20.56 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.040 ลบ.ม. @ 864.49 บาท/ลบ.ม.	= 34.58 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	= 0.05 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนโครงสร้าง พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 81.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 81.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.1 งานก่อสร้างรั้วทึบ

1.5.1.14 ทาสี

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก. @ 85.90 บาท/ตร.ม.	= 8.59 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.040 GL. @ 682.24 บาท/GL.	= 27.29 บาท/ตร.ม.
สีทากายนอกทาทับหน้า 2 เทียะ จำนวน 0.070 GL. @ 818.69 บาท/GL.	= 57.31 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	= 0.02 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีกายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 93.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 93.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.2 งานก่อสร้างรั้วโปร่ง

1.5.2.10 แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมโครงสร้าง

- ไม้กระดาน หรือ ไม้ยาง 1 ลบ.ฟ. @ 359.82	=	359.82 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 448.60	=	134.58 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.) 0.30 ต้น @ 65.00	=	19.50 บาท/ตร.ม.
- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว 0.25 กก./ตร.ม. @ 34.25	=	8.56 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม. @ 2.00	=	2 บาท/ตร.ม.
ใช้งานจำนวน 2 ครั้ง		
ค่างานต้นทุน		263.23 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รongสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.2 งานก่อสร้างรั้วโปร่ง

1.5.2.11 ผนังก่ออิฐบล๊อคครึ่งแผ่น

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อค ขนาด 19x39x7 ซม.

คอนกรีตบล๊อค ขนาด 19x39x7 ซม. จำนวน 13,000 ก้อน @ 7.20 = 93.60 บาท/ตร.ม.

บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 6,750 กก. @ 2.15 บาท/กก. = 14.51 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.180 ลิตร @ 41.12 บาท/ลิตร = 7.40 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.030 ลบ.ม. @ 794.39 บาท/ลบ.ม. = 23.83 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 5,000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.08 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อค หนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 139.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 139.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.2 งานก่อสร้างรั้วโปร่ง

1.5.2.12 ทาสีน้ำอะคริลิก

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก. @ 85.90 บาท/ตร.ม.	=	8.59 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.040 GL. @ 682.24 บาท/GL.	=	27.29 บาท/ตร.ม.
สีทากายนอกทาบหน้า 2 เทียว จำนวน 0.070 GL. @ 818.69 บาท/GL.	=	57.31 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.000 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.02 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	93.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	93.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ตร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.2 งานก่อสร้างรั้วโปร่ง

1.5.2.16 ทาสีน้ำมัน

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน-2 เทียว)

สีทรองพื้นกันสนิม จำนวน 0.038 GL @ 392.52 บาท/GL. = 14.92 บาท/ตร.ม.

สีทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.076 GL @ 690.96 บาท/GL. = 52.51 บาท/ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันขัดแห้ง จำนวน 0.023 GL @ 187.23 บาท/GL. = 4.31 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 71.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 71.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ดร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต
 สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐
 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ดร.๑๑/๕๙
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา แบบเลขที่ ดร.11/59

1.5 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.5.3 งานประตูปานเพิ่ม

1.5.3.3 ทาสีน้ำมัน

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)


สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน 0.038 GL. @ 392.52 บาท/GL. = 14.92 บาท/ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL. @ 690.96 บาท/GL. = 52.51 บาท/ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันขัดแห้ง จำนวน 0.023 GL. @ 187.23 บาท/GL. = 4.31 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 71.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 71.00 บาท/ตร.ม.

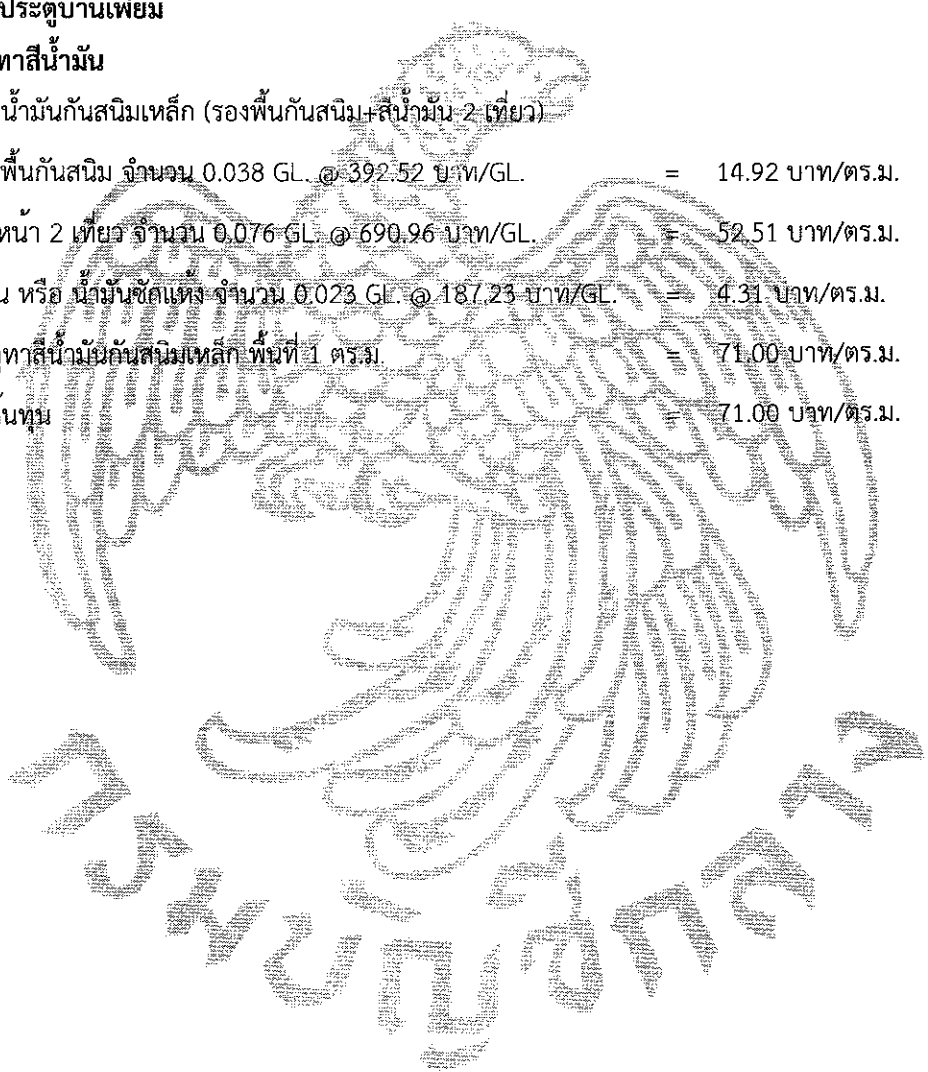

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประพวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประพวน - รอง สว. ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙

Factor F อาคาสีที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่าทำไร่			
150.00	7.3600	0.7000	4.0000	1.1206	1.0700	1.1990
200.00	7.3617	0.6708	4.0000	1.1203	1.0700	1.1987
250.00	7.2736	0.6125	4.0000	1.1188	1.0700	1.1971
300.00	7.1950	0.5833	3.5000	1.1127	1.0700	1.1905
350.00	6.4098	0.5541	3.5000	1.1046	1.0700	1.1819
400.00	6.3344	0.4958	3.5000	1.1033	1.0700	1.1805
500.00	6.2868	0.4812	3.5000	1.1026	1.0700	1.1797
>500.00	5.6676	0.4375	3.5000	1.0960	1.0700	1.1727

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างงานอาคารเรือนแถวชั้นประหวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๕ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

7,736,107.81 บาท

ค่าจ้างตนพ่นรวมทั้งโครงการ

10,920,000.00 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

0.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

จากตาราง Factor F อาคาร

	15.00 %	7.00 %	ต่อปี
เงินวงหนจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่าจ้างตนพ่น	Factor F
10,000,000.00	1.2921
7,736,107.81	1.2950
5,000,000.00	1.2986