

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.560	ลบ.ม.	691.59	387.29	0.00	0.00	387.29	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.280	ลบ.ม.	2,400.00	672.00	327.00	91.56	763.56	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	16.000	ตัน	2,385.98	38,175.68	542.40	8,678.40	46,854.08	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	16.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	2,880.00	2,880.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	250.000	ตร.ม.	190.00	47,500.00	121.00	30,250.00	77,750.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.000	กก.	27.36	8,098.56	4.40	1,302.40	9,400.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.000	กก.	23.79	25,383.93	4.40	4,694.80	30,078.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,410.000	กก.	21.26	29,976.60	3.60	5,076.00	35,052.60	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	590.000	กก.	20.95	12,360.50	3.60	2,124.00	14,484.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	84.075	กก.	46.73	3,928.82	0.00	0.00	3,928.82	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	98.000	ตร.ม.	25.67	2,515.66	5.00	490.00	3,005.66	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	30.000	ลบ.ม.	2,580.37	77,411.10	419.00	12,570.00	89,981.10	
	- งานพื้น PS แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ LL. 250 kg./m2	98.000	ตร.ม.	114.35	11,206.30	25.00	2,450.00	13,656.30	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.450	ลบ.ม.	691.59	2,385.98	0.00	0.00	2,385.98	
	รวมค่างานโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	9,219.64	260,002.42	3,747.40	73,055.16	333,057.58	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.000	กก.	32.98	24,899.90	10.00	7,550.00	32,449.90	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	780.000	กก.	38.97	30,396.60	10.00	7,800.00	38,196.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	26.45	271.90	10.00	102.80	374.70	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.850	กก.	43.18	209.42	10.00	48.50	257.92	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	33.912	กก.	26.64	903.41	0.00	0.00	903.41	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	68.22	3,274.56	0.00	0.00	3,274.56	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	160.000	ตร.ม.	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) 0.55 มม.)	145.000	ทอน	116.82	16,938.90	25.00	3,625.00	20,563.90	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	-	383.26	81,694.69	65.00	19,126.30	100,820.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								433,878.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นผิว								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	76.000	ตร.ม.	443.23	33,685.48	222.00	16,872.00	50,557.48	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	25.000	ตร.ม.	377.08	9,427.00	158.00	3,950.00	13,377.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	25.000	ตร.ม.	276.56	6,914.00	158.00	3,950.00	10,864.00	
	รวมค่างานพื้นผิว	-	-	1,096.87	50,026.48	538.00	24,772.00	74,798.48	
2	งานผนัง								
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	262.000	ม.	72.70	19,047.40	46.00	12,052.00	31,099.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	264.000	ตร.ม.	289.15	76,335.60	94.00	24,816.00	101,151.60	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	68.00	34,204.00	87.00	43,761.00	77,965.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	56.000	ตร.ม.	265.05	14,842.80	166.00	9,296.00	24,138.80	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.250	ม.	90.00	2,632.50	60.00	1,755.00	4,387.50	
	รวมค่างานผนัง	-	-	784.90	147,062.30	453.00	91,680.00	238,742.30	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	81.000	ตร.ม.	163.22	13,220.82	75.00	6,075.00	19,295.82	
- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	22.000	ตร.ม.	200.98	4,421.56	75.00	1,650.00	6,071.56		
- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	38.000	ตร.ม.	90.68	3,445.84	75.00	2,850.00	6,295.84		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	454.88	21,088.22	225.00	10,575.00	31,663.22	
4	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	1,222.000	แผ่น	14.95	18,268.90	10.25	12,525.50	30,794.40	
	- ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	70.09	420.54	6.92	41.52	462.06	
	- ครอบสันตะเข้	72.000	แผ่น	60.75	4,374.00	6.92	498.24	4,872.24	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	60.75	243.00	5.32	21.28	264.28	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียมสองด้าน ใต้หลังคา	110.000	ตร.ม.	42.00	4,620.00	20.00	2,200.00	6,820.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	57.30	5,099.70	45.00	4,005.00	9,104.70	
	รวมค่างานวัสดุผนังหลังคา	-	-	305.84	33,026.14	94.41	19,291.54	52,317.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	3,130.00	9,390.00	450.00	1,350.00	10,740.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	408.00	1,224.00	70.00	210.00	1,434.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,260.00	2,520.00	450.00	900.00	3,420.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	770.00	770.00	450.00	450.00	1,220.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	359.00	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	590.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	153.00	459.00	0.00	0.00	459.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	125.00	750.00	35.00	210.00	960.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	3.000	ชุด	199.00	597.00	25.00	75.00	672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระดาศยทึบ	3.000	ชุด	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00	
	- กระจกเงาเงียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	70.00	140.00	1,320.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	3.000	ชุด	560.00	1,680.00	70.00	210.00	1,890.00	
	- ฝ้าสบู	3.000	ชุด	370.00	1,110.00	70.00	210.00	1,320.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.000	ชุด	460.00	920.00	70.00	140.00	1,060.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	10,364.00	27,237.00	1,975.00	4,400.00	31,637.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,400.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสไลด์อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	38,200.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	
7	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	210.000	ตร.ม.	65.49	13,752.90	34.00	7,140.00	20,892.90	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	290.000	ตร.ม.	55.35	16,051.50	30.00	8,700.00	24,751.50	
	รวมค่างานทาสี	-	-	120.84	29,804.40	64.00	15,840.00	45,644.40	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานบันได,ราวกันตก และระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	313.08	1,565.40	120.00	600.00	2,165.40	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.000	แผ่น	294.39	2,355.12	120.00	960.00	3,315.12	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.012	กก.	26.92	619.48	12.00	276.14	895.62	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.838	กก.	34.11	403.79	12.00	142.06	545.85	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.760	กก.	34.24	813.54	12.00	285.12	1,098.66	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ	2.600	ม.	194.65	506.09	12.00	31.20	537.29	

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 พฤษภาคม 2567 14:18:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเทมเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	251.50	653.90	107.64	279.86	933.76	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75.522	กก.	26.45	1,997.55	12.00	906.26	2,903.81	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	152.304	กก.	26.35	4,013.21	12.00	1,827.65	5,840.86	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.000	ตร.ม.	73.12	1,096.80	35.00	525.00	1,621.80	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ งานบันได,ราวกันตก และระแนงบังตา	-	-	1,274.81	14,024.88	454.64	5,833.29	19,858.17	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								583,661.25	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางังก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบท่อน้ำประปา		รวม					10,450.96	
2	งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ		รวม					8,290.51	
3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกตัวอาคาร		รวม					8,261.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 51,232.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี
29 พฤษภาคม 2567 14:18:56

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ปั้มน้ำ)		รวม					5,364.48	
5	งานถังเก็บน้ำ		รวม					5,981.30	
6	งานระบบบำบัดน้ำเสีย		รวม					11,798.33	
7	งานระบบถังดับเพลิง		รวม					1,085.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								51,232.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 51,232.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี
29 พฤษภาคม 2567 14:18:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบท่อน้ำประปา								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	ท่อน	359.82	3,598.20	40.00	400.00	3,998.20	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.000	ท่อน	112.15	672.90	30.00	180.00	852.90	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	ท่อน	79.44	635.52	30.00	240.00	875.52	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	275.71	275.71	165.42	165.42	441.13	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	30.84	123.36	35.00	140.00	263.36	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	100.93	706.51	35.00	245.00	951.51	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	101.86	1,324.18	50.00	650.00	1,974.18	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	88.79	266.37	50.00	150.00	416.37	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	200.93	602.79	25.00	75.00	677.79	
	รวมค่างานระบบท่อน้ำประปา	-	-	1,350.47	8,205.54	460.42	2,245.42	10,450.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 4"	7.000	ท่อน	574.77	4,023.39	100.00	700.00	4,723.39	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 3"	2.000	ท่อน	355.14	710.28	75.00	150.00	860.28	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 2"	6.000	ท่อน	271.03	1,626.18	40.00	240.00	1,866.18	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	480.38	480.38	360.28	360.28	840.66	
	รวมค่างานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ	-	-	1,681.32	6,840.23	575.28	1,450.28	8,290.51	
3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกตัวอาคาร								
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	12.000	ม.	200.93	2,411.16	0.00	0.00	2,411.16	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	1.000	บ่อ	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลภายนอกตัวอาคาร	-	-	4,250.93	8,261.16	0.00	0.00	8,261.16	
4	งานเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ปั้มน้ำ)								
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,364.48	5,364.48	0.00	0.00	5,364.48	
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ปั้มน้ำ)	-	-	5,364.48	5,364.48	0.00	0.00	5,364.48	
5	งานถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,981.30	5,981.30	0.00	0.00	5,981.30	
	รวมค่างานถังเก็บน้ำ	-	-	5,981.30	5,981.30	0.00	0.00	5,981.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	ถัง	2,317.75	2,317.75	0.00	0.00	2,317.75	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	328.97	1,315.88	0.00	0.00	1,315.88	
	- งานดินขุด	3.549	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.49	397.49	
	- ทราบดีดอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	691.59	72.61	0.00	0.00	72.61	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	2,580.37	965.05	419.00	156.71	1,121.76	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.389	กก.	27.36	147.44	4.40	23.71	171.15	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.377	กก.	23.79	365.81	4.40	67.66	433.47	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,668.22	1,668.22	0.00	0.00	1,668.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	11,938.05	11,152.76	539.80	645.57	11,798.33	
7	งานระบบถังดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1,000	จุด	885.98	885.98	200.00	200.00	1,085.98	
	รวมค่างานระบบถังดับเพลิง	-	-	885.98	885.98	200.00	200.00	1,085.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								51,232.72	

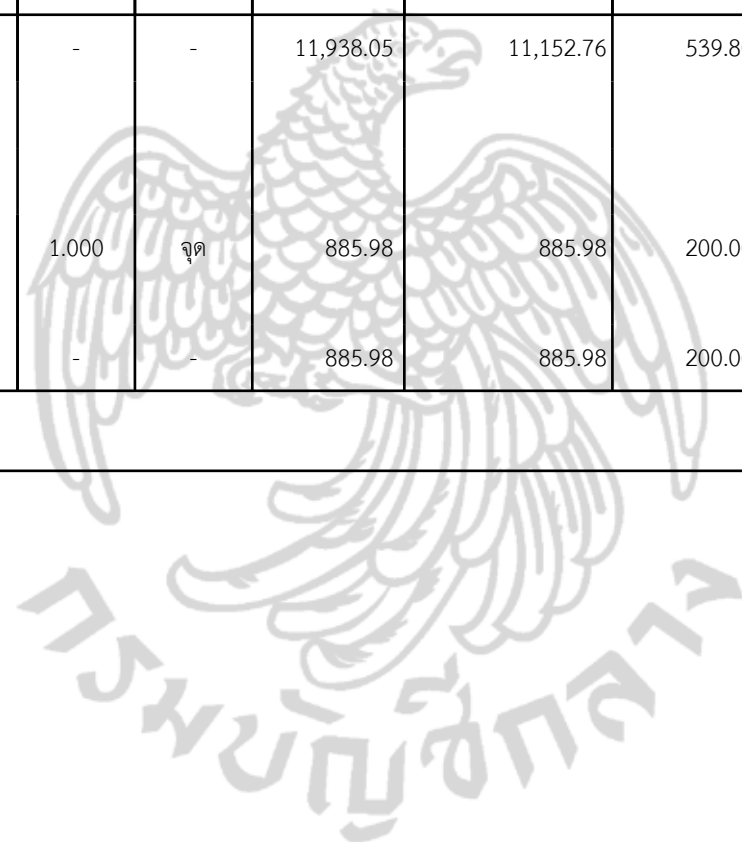

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)								
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 10 ช่อง ติดตั้งพร้อมเมนเบรกเกอร์ และกราวด์บาร์	1.000	ชุด	2,120.56	2,120.56	636.17	636.17	2,756.73	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	98.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	98.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	รวมแท่งกราวด์เหล็กชุบทองแดง Ø5/8"								
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,379.42	1,379.42	413.83	413.83	1,793.25	
	รวมค่าแผงสวิตช์ย่อย (Load Center)	-	-	4,043.98	4,827.98	1,125.00	1,125.00	5,952.98	
2	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	ม.	141.11	5,926.62	30.00	1,260.00	7,186.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	ม.	47.57	475.70	16.00	160.00	635.70	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	ม.	11.31	3,641.82	7.00	2,254.00	5,895.82	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	ม.	7.66	3,401.04	5.00	2,220.00	5,621.04	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,344.52	1,344.52	403.36	403.36	1,747.88	
	รวมค่าสายไฟฟ้า (Cable)	-	-	1,552.17	14,789.70	461.36	6,297.36	21,087.06	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. Dia. 1/2"	226.000	ม.	53.27	12,039.02	20.00	4,520.00	16,559.02	
	รวมค่าท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	-	-	53.27	12,039.02	20.00	4,520.00	16,559.02	
4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	364.48	1,457.92	115.00	460.00	1,917.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	157.94	947.64	115.00	690.00	1,637.64	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	139.25	5,430.75	115.00	4,485.00	9,915.75	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,691.58	1,691.58	115.00	115.00	1,806.58	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	139.25	139.25	115.00	115.00	254.25	
	รวมค่าดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-	-	2,492.50	9,667.14	575.00	5,865.00	15,532.14	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	29.00	725.00	80.00	2,000.00	2,725.00	
- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	41.00	82.00	90.00	180.00	262.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	46.000	จุด	85.00	3,910.00	90.00	4,140.00	8,050.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	198.00	1,188.00	90.00	540.00	1,728.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,389.71	1,389.71	150.00	150.00	1,539.71	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่าสวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-	-	3,237.71	8,789.71	1,150.00	7,660.00	16,449.71	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								75,580.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๙ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 พฤษภาคม 2567 14:18:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบลเข้ารูปข้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	433,878.57	1.3039	565,734.26	
รวมค่าก่อสร้าง				565,734.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,714.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 565,734.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	565,734.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,714.45 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 565,734.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบลเข้ารูปข้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	583,661.25	1.3039	761,035.90	
รวมค่าก่อสร้าง				761,035.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,341.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 761,035.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบลเข้ารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	51,232.72	1.3039	66,802.34	
รวมค่าก่อสร้าง				66,802.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 556.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,802.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขภาพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	66,802.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 556.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,802.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	75,580.91	1.3039	98,549.94	
รวมค่าก่อสร้าง				98,549.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 821.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 98,549.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ชัยโรจน์ จันสุกสี

(ชัยโรจน์ จันสุกสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรารกร ไชยสวัสดิ์

(วรารกร ไชยสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขวัญชนก บัวหลวง

(ขวัญชนก บัวหลวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนีย์ เสถียร

(เสนีย์ เสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรุตดา หนูพันธ์

(ศรุตดา หนูพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 พฤษภาคม 2567 14:18:59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑			
สถานที่ก่อสร้าง	หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา	ศูนย์สร้างทางสงขลา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย	
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง กรมทางหลวง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 565,734.26 บาท	565,734.26	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 761,035.90 บาท	761,035.90	
3	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 66,802.34 บาท	66,802.34	
4	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 98,549.94 บาท	98,549.94	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	1,492,122.44
	ราคากลาง (..... หนึ่งในสี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)	

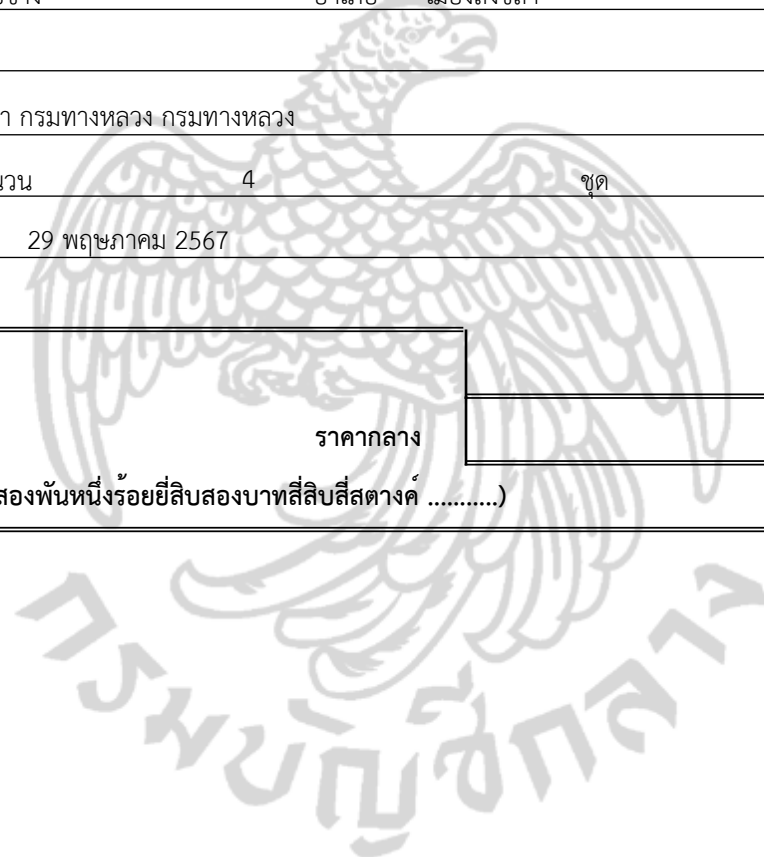

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ชัยโรจน์ จันสุกลี
(ชัยโรจน์ จันสุกลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรากร ไชยสวัสดิ์
(วรากร ไชยสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ขวัญชนก บัวหลวง
(ขวัญชนก บัวหลวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนีย์ เสถียร
(เสนีย์ เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขารูปช้าง	อำเภอ	เมืองสงขลา	จังหวัด	สงขลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567					

ศรุตฯ หนูพันธ์
 (ศรุตฯ หนูพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

