


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมงานขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุ่งเขี้ยว - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙+๐๓๔ - กม.๑๑+๐๓๔ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๑ สายทาง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมงานขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บุ่งเขี้ยว - เขมราฐ ระหว่าง กม.๙+๐๓๔ - กม.๑๑+๐๓๔ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๑ สายทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๘,๖๐๑.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายเฉลิมศักดิ์ แสงจันทร์ขาว	ร.อ.ช.ท.อำนาจเจริญ (ว)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรกฤษ คุณมี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายชยุตน์ สุทธิง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

อนุมัติ

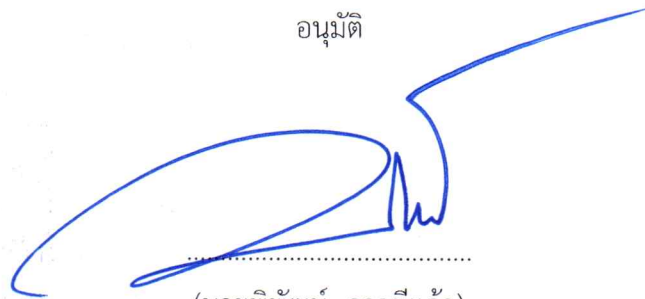

(นายพิพัฒน์ อาจมีแก้ว)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โทร0-4545-1235 โทรสาร 0-4551-1014

ที่ สทล.9 ขท.อำนาจเจริญ 2.3/ 71

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ ผ่าน รอ.ขท.(บ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
กิจกรรม งานขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอนควมคุม 0100 ตอน ปุ่งเขียว - เขมราฐ ระหว่าง กม.9+034 - กม.11+034 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาคำนวณ	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	23,200.00	3.76	87,232.00	1.2291	4.62	4.00	92,800.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,840.00	47.13	275,239.20	1.2291	57.93	57.00	332,880.00
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	200.00	51.84	10,368.00	1.2291	63.72	63.00	12,600.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	200.00	51.84	10,368.00	1.2291	63.72	63.00	12,600.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	4,150.00	175.82	729,653.00	1.2291	216.10	216.00	896,400.00
6	SAND EMBANKMENT	CU.M.	40.00	268.29	10,731.60	1.2291	329.76	329.00	13,160.00
7	SELECTED MATERIAL 'A'	CU.M.	2,260.00	245.85	555,621.00	1.2291	302.17	302.00	682,520.00
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	1,920.00	285.85	548,832.00	1.2291	351.34	351.00	673,920.00
9	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	1,560.00	706.86	1,102,701.60	1.2291	868.80	868.00	1,354,080.00
10	CRUSHED ROCK FOR LEVELING (LOOSE)	CU.M.	500.00	1,065.54	532,770.00	1.2291	1,309.66	1,309.00	654,500.00
11	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. (พื้นทางดินซีเมนต์)	SQ.M.	17,100.00	90.32	1,544,472.00	1.2291	111.01	111.00	1,898,100.00
12	PRIME COAT	SQ.M.	23,310.00	30.96	721,677.60	1.2291	38.05	38.00	885,780.00
13	TACK COAT	SQ.M.	24,480.00	12.60	308,448.00	1.2291	15.49	15.00	367,200.00
14	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	250.00	3,252.03	813,007.50	1.2291	3,997.07	3,900.00	975,000.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,480.00	390.40	9,556,992.00	1.2291	479.84	416.00	10,183,680.00
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,310.00	389.62	9,082,042.20	1.2291	478.88	415.00	9,673,650.00
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	40.00	1,284.60	51,384.00	1.2291	1,578.91	1,578.00	63,120.00
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	20.00	3,121.05	62,421.00	1.2291	3,836.08	3,836.00	76,720.00
19	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	2,500.00	259.35	648,350.00	1.2291	318.77	318.00	795,000.00
20	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CU.M.	10.00	3,674.96	36,749.60	1.2291	4,516.89	4,516.00	45,160.00
21	GUIDE POST	EACH	20.00	259.35	11,792.40	1.2291	318.77	724.00	14,480.00
22	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	110.00	316.60	34,826.00	1.2291	389.13	389.00	42,790.00
23	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	640.00	316.60	202,624.00	1.2291	389.13	389.00	248,960.00
24	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	L.S.	1.00	10,985.10	10,985.10	1.2291	13,501.78	13,501.00	13,501.00
					ต้นทุนงานทาง	26,949,287.80			30,008,601.00
					ต้นทุนงานสะพาน	-			
					ต้นทุนรวม	26,949,287.80			

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 26.95 ล้านบาท
 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 3 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2291

วงเงินราคากลาง 30,008,601.00 บาท. (สามสิบล้านแปดพันหกร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ อางมีแก้ว)

ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

๓๒ ก.ค. ๒๕๖๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ แสงจันทร์ขาว) รอ.ขท. อำนาจเจริญ (ว)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายจักรกฤษ คุณมี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายชยุตน์ สุทธิง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน