

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ที่ กม.0+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ที่ กม.0+300

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,893,059.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างคันทางพร้อมผิวจราจร บริเวณคอสะพาน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 2,896,027.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 พรพิพัฒน์ ไสธนะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชนัญชัย ลอยใหม่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ - วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคา งานจ้างก่อสร้างคันทางพร้อมผิวจราจร บริเวณคอสะพาน จำนวน 11 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ท่าวังผา - ผาเหล็ก ที่ กม. 0+300

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	1,000.00	ตร.ม. ๆ ละ	5.33 บาท เป็นเงิน	5,331.98 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	1,246.00	ลบ.ม. ๆ ละ	71.54 บาท เป็นเงิน	89,146.96 บาท
3	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	2,496.00	ลบ.ม. ๆ ละ	390.92 บาท เป็นเงิน	975,740.01 บาท
4	งาน SELECTED MATERIAL "A"				
	ปริมาณงาน	191.00	ลบ.ม. ๆ ละ	620.23 บาท เป็นเงิน	118,465.38 บาท
5	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	193.00	ลบ.ม. ๆ ละ	642.00 บาท เป็นเงิน	123,906.15 บาท
6	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE				
	ปริมาณงาน	197.00	ลบ.ม. ๆ ละ	1,270.97 บาท เป็นเงิน	250,381.26 บาท
7	งาน PRIME COAT (CSS-1)				
	ปริมาณงาน	823.00	ตร.ม. ๆ ละ	56.86 บาท เป็นเงิน	46,803.97 บาท
8	งาน TACK COAT (CRS-2) กรณีผิวจราจรใหม่				
	ปริมาณงาน	1,610.00	ตร.ม. ๆ ละ	24.53 บาท เป็นเงิน	39,506.19 บาท
9	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM. THICK ON PRIME COAT (AC 60-70)				
	ปริมาณงาน	823.00	ตร.ม. ๆ ละ	465.35 บาท เป็นเงิน	382,984.38 บาท
10	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK ON TACK COAT (AC 60-70)				
	ปริมาณงาน	1,610.00	ตร.ม. ๆ ละ	467.31 บาท เป็นเงิน	752,369.60 บาท
11	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) กรณีผิวทางใหม่				
	ปริมาณงาน	266.00	ตร.ม. ๆ ละ	418.76 บาท เป็นเงิน	111,391.42 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,896,027.30 บาท  
( สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

  
..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

..... นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

..... นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ที่ กม.0+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,000.000	3.92	3,920.00	1.3602	5.33	5,331.98
2	2. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,246.000	52.60	65,539.60	1.3602	71.54	89,146.96
3	3. งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,496.000	287.40	717,350.40	1.3602	390.92	975,740.01
4	4. งาน SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	191.000	455.99	87,094.09	1.3602	620.23	118,465.38
5	5. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	193.000	471.99	91,094.07	1.3602	642.00	123,906.15
6	6. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	197.000	934.40	184,076.80	1.3602	1,270.97	250,381.26
7	7. งาน PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	823.000	41.81	34,409.63	1.3602	56.86	46,803.97
8	8. งาน TACK COAT (CRS-2) กรณีผิวจราจรใหม่	ตร.ม.	1,610.000	18.04	29,044.40	1.3602	24.53	39,506.19
9	9. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM. THICK ON PRIME COAT (AC60-70)	ตร.ม.	823.000	342.12	281,564.76	1.3602	465.35	382,984.38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ที่ กม.0+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK ON TACK COAT (AC60-70)	ตร.ม.	1,610,000	343.56	553,131.60	1.3602	467.31	752,369.60
11	11. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) กรรมวิธีวางใหม่	ตร.ม.	266,000	307.87	81,893.42	1.3602	418.76	111,391.42
							รวมราคากลาง	2,896,027.30

ชนิดซ้าย ลอยใหม่


02 กรกฎาคม 2569 09:06:06

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกษวคราคาจ้างก่อสร้างค้่นทางบริเวณคอสะพาน พรอมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาเหล็ก ที่ กม.0+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

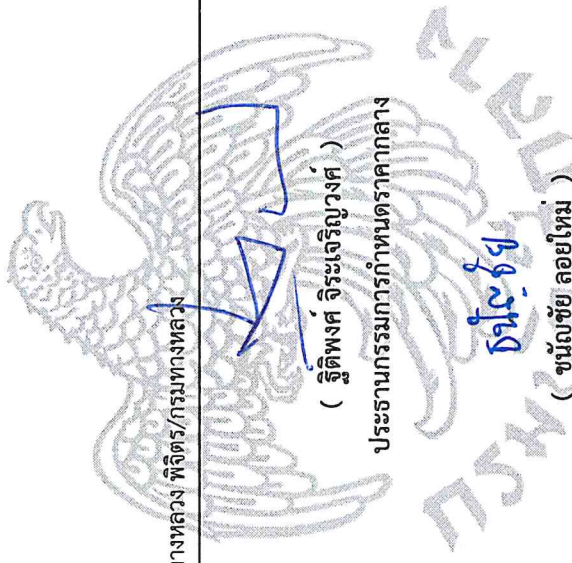

( รัฐพงศ์ จิระเจริญวงศ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น

( พรพิพัฒน์ โสณะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชโนษฐ์

( ชนัญชัย ลอยไหม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายชัชชัย ศรีคณา)

นท.สส.๑

ชนัญชัย ลอยไหม

02 กรกฎาคม 2569