

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ซี่ดอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ซี่ดอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 16,000,000.00 ..... บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.,

ลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท, ลาดแอสฟัลต์แทคโคท, ปูชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.,

ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม., ตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง, สีขาว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 16,023,867.67 ..... บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 3 ก.ย. 2569

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัชชัย เณรานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลย์ สุกฤดีเยาะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ศุภวรรณ นวลละออง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

รัชชัย เณรานนท์

03 กันยายน 2569 11:19:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ชื่อบริษัท - ไร่ต๋อง ดุขงู - ไร่ต๋อง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลละนะ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)<br>1.1.1 3.2(1)                                                                                                                                                                     | ลบ.ม. | 1,201.000  | 534.71       | 642,186.71   | 1.3410 | 717.04               | 861,172.37   |
| 2                    | งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE)<br>1.1.2 3.2(5)                                                                                                                                                                                                 | ตร.ม. | 12,010.000 | 102.01       | 1,225,140.10 | 1.3410 | 136.79               | 1,642,912.87 |
| 3                    | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)<br>2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)<br>2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP | ตร.ม. | 12,010.000 | 39.75        | 477,397.50   | 1.3410 | 53.30                | 640,190.04   |

ธวัชชัย เณรานนท์

03 กันยายน 2569 11:19:52

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ซี่งตอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลจะนะ อำเภจะนะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                             | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 4                    | 2.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)                                                                                 | ตร.ม. | 11,816.000 | 19.01        | 224,622.16   | 1.3410 | 25.49                | 301,218.31   |
| 5                    | 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)<br>2.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) | ตัน   | 28.000     | 3,019.09     | 84,534.52    | 1.3410 | 4,048.59             | 113,360.79   |
| 6                    | 2.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC.60-70)          | ตร.ม. | 11,816.000 | 366.34       | 4,328,673.44 | 1.3410 | 491.26               | 5,804,751.08 |
| 7                    | 2.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC.60-70)            | ตร.ม. | 11,622.000 | 362.43       | 4,212,161.46 | 1.3410 | 486.01               | 5,648,508.51 |

ธวัชชัย เณรานนท์

03 กันยายน 2569 11:19:52

หน้า 2 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ซี่ดตอน ดุขงญอ - ไอร์ตากอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลจะนะ อำเภจะนะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                        | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 8                    | 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)<br>3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)<br>3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด<br>THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง<br>(THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))                                        | ตร.ม. | 194.000 | 297.00       | 57,618.00  | 1.3410 | 398.27               | 77,265.73  |
| 9                    | 3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด<br>THERMOPLASTIC PAINT สีขาว<br>(THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))                                                                                                                | ตร.ม. | 400.000 | 297.00       | 118,800.00 | 1.3410 | 398.27               | 159,310.80 |
| 10                   | 4.<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง<br>(TRAFFIC MANAGEMENT DURING<br>CONSTRUCTION)<br>4.1 7.<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง<br>(TRAFFIC MANAGEMENT DURING<br>CONSTRUCTION) | P.S.  | 1.000   | 9,049.86     | 9,049.86   | 1.3410 | 12,135.86            | 12,135.86  |

รัชชัย เณรานนท์

03 กันยายน 2569 11:19:52

หน้า 3 จาก 4


## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ช่อตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลละแน อำเภอละแน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| รวมราคากลาง                                           | 15,260,826.36 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 16,023,867.67 |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

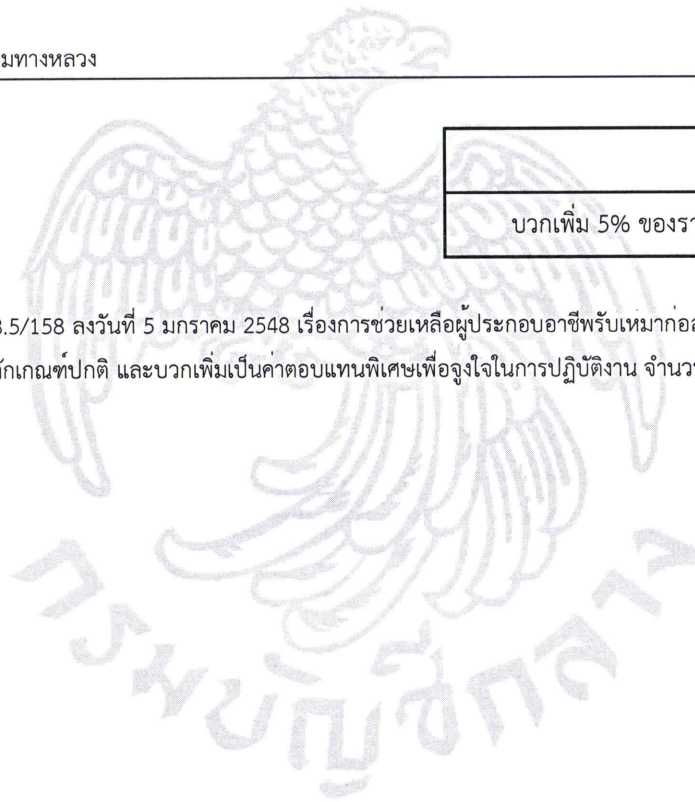

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอน 0100 ซี่งตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง



( นารีมัลย์ สุกดีเย๊ะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( รัชชัย เพนานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ศุภวรรณ นวลส่อง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

03 กันยายน 2569